43.572.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.572.1517** **(36.15618)**
Tanımı	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci) yerleştirilmesi (Krepin bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç, filtre: 304 kalite paslanmaz çelik)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1409,23	0,00	0,00
2014	1540,76	0,00	0,00
2015	1620,11	0,00	0,00
2016	1787,41	0,00	0,00
2017	2107,78	0,00	0,00
2018	2423,77	0,00	0,00
2019	3387,11	0,00	0,00
2020	5061,36	0,00	0,00
2021	6324,91	0,00	0,00
2022-1	11361,95	0,00	0,00
2022-2	15531,70	0,00	0,00
2022-3	15569,63	0,00	0,00
2023-1	22469,13	0,00	0,00
2023-2	33718,56	0,00	0,00
2024	53970,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

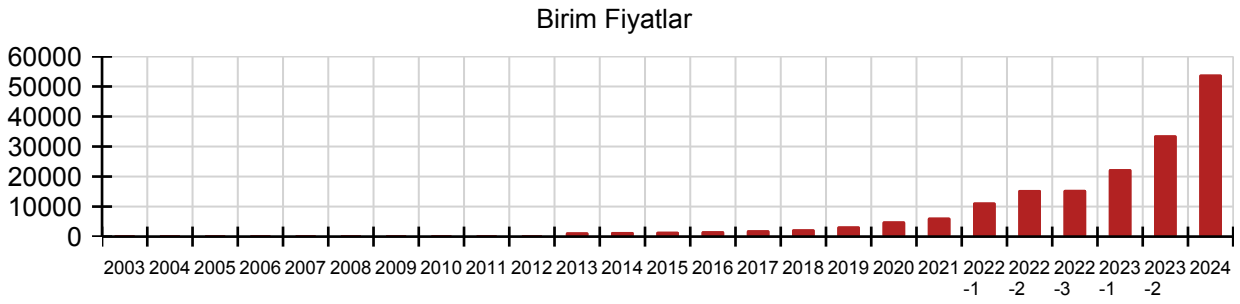

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø900 mm çaplarında, giriş süzgeçlerin (Krepin filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, giriş süzgeçlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, giriş süzgeçlerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede vinç kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, giriş süzgeci/krepin bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, giriş süzgeçlerin (Filtresi; projesine göre 304 kalite paslanmaz çelik) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, giriş süzgeçlerinin (krepin) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.572.1517 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.2017	08.79318	Çapı 900 mm krepin (Giriş süzgeci, 304 kalite paslanmaz çelik)	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,190000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,380000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.