

## 43.572.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.572.1604 (36.17504)</b>
<b>Tanımı</b>	Çapı 150 mm havalandırma bacası yerleştirilmesi işçiliği (Baca bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	37,20	0,00	0,00
2014	41,42	0,00	0,00
2015	44,81	0,00	0,00
2016	54,97	0,00	0,00
2017	58,72	0,00	0,00
2018	66,62	0,00	0,00
2019	84,33	0,00	0,00
2020	96,40	0,00	0,00
2021	116,55	0,00	0,00
2022-1	184,69	0,00	0,00
2022-2	213,78	0,00	0,00
2022-3	257,61	0,00	0,00
2023-1	409,56	0,00	0,00
2023-2	558,50	0,00	0,00
2024	874,13	0,00	0,00

## 43.572.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

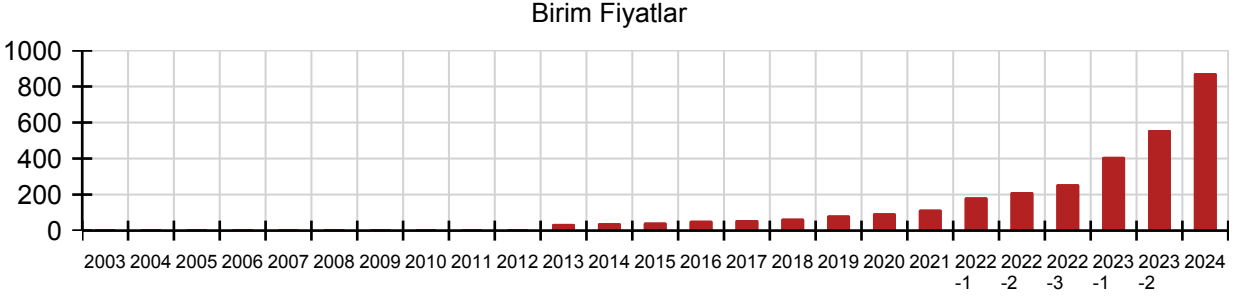

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak kontrolleri yapılmış Ø150 mm çaplarında sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, beton tabliye üzerinde açılmış baca deliđine yerleştirilmesi, baca deliđi açılmamışsa uygun boyutta delik açılması, baca ile delik arasındaki boşluđun 350 dozlu beton harcı ile doldurulması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi işçiliđinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm havalandırma bacalarının yerleştirilmesi (montajı) işçiliđinin adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Havalandırma bacası ve baş bağlama bedeli hariç, diđer tüm bedeller dahildir.

## 43.572.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,097000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m <sup>3</sup>	0,071000
		Tüvenan, elenmiş, yıkanmış		
10.130.1205	04.009/2C	Portland Curufllu Çimento (T orbalı) (TS EN 197-1 CEM II/A-S 42,5 R)	Ton	0,050000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,017000
10.130.9991	04.031	Su	m <sup>3</sup>	0,057000
		Beton Sulama Suyu		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,100000
		Çakıl dolgu için		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,136000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,071000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	1,100000
19.100.1031	03.524	Betoniyer'in 1 Saatlik Ücreti (250 LT)	Saat	0,036000
19.100.1033	03.527(Y)	Beton vibratörü'nün 1 saatlik ücreti	Saat	0,021000
		4 HP		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.