

43.575.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.575.1403

Tanımı 1 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergel vinç yerleştirilmesi

Birimi AD

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

43.575.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

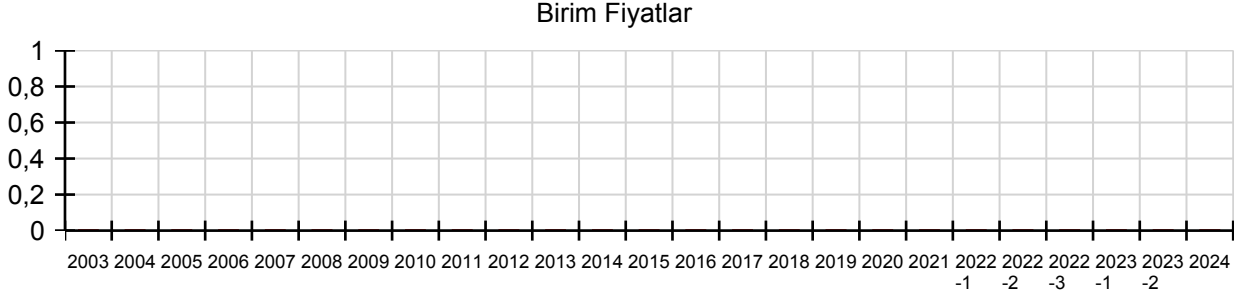

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 1,0 ton kaldırma kapasiteli motor kumandalı pergeli vincin (Kısa devre asenkron motorlu kapalı tip gri döküm gövdeli, yağ banyolu redüktörlü, elektromanyetik frenli, çift hızlı, halatın doğru ve kusursuz sarılıp çözülmesi için üzerinde kılavuz tertibatı bulunan tamburlu, dövme çelikten imal edilmiş 360° dönebilen özelliğe, yataklaması çıkmaya karşı emniyetli, çevirme kolu fren tertibatlı, döndürme kolu bulunan, elektrik motorlu, acil stop butonlu, ana gövdesi sıcak daldırma galvaniz kaplı çelik, SS304 paslanmaz çelik halatlı, bağlantı civataları A2 veya A4 kalitede, kendir özlü çelik halatlı, kaldırma ve indirme hareketlerini istenilen seviyeye sınırlayan limit anahtarlı, puşbuton kumandalı, panosu dahil) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra vincin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, motor kumandalı vinç bedeli (ekipmanları ile birlikte) ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, motor kumandalı pergeli vincin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, motor kumandalı pergeli vincin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.575.1403 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.