43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.670.1036** **(18.500/İB-37)**
Tanımı	DT 20/4 tipi 1. kalite PVC conta ile kayma derzi yapılması (Conta bedeli dahil)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	24,39	0,00	0,00
2014	25,28	0,00	0,00
2015	26,93	0,00	0,00
2016	30,12	0,00	0,00
2017	31,69	0,00	0,00
2018	36,36	0,00	0,00
2019	44,99	0,00	0,00
2020	51,23	0,00	0,00
2021	65,20	0,00	0,00
2022-1	109,81	0,00	0,00
2022-2	124,83	0,00	0,00
2022-3	133,09	0,00	0,00
2023-1	200,70	0,00	0,00
2023-2	248,89	0,00	0,00
2024	358,34	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

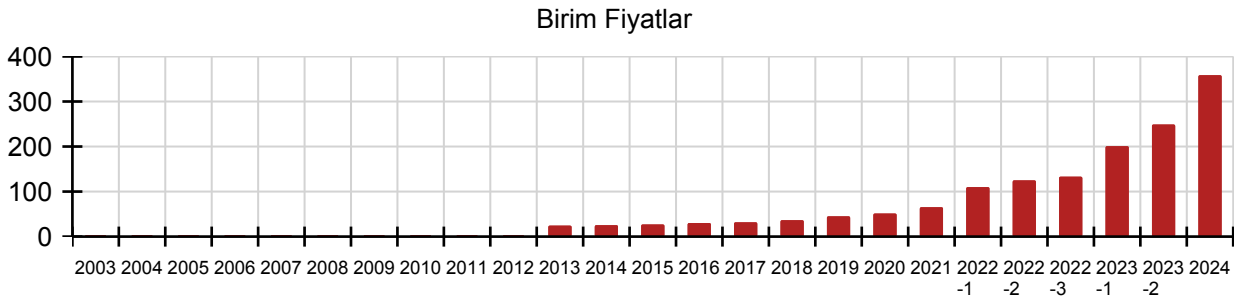

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzin yapılması için bitümlü boya,
bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu, kereste, çivi ve PVC contanın (DT 20/4 tipi) işbaşında hazırlanması, PVC contanın kesilmesi,
yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması, çivilenmesi ve kaynakla birleştirilmesi, derz macunu boşluklarını oluşturulması için gerekli
ahşap çıtaların yerleştirilmesi, daha sonra çıtaların sökülmesi, derz boşluklarının temizlenmesi, kurutulması ve asfaltla astarlanması, bitüm
esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ile doldurulması, derzin tamamlanmasından sonra sızdırmazlık testinin yapılması ve derz yüzeylerinin
bitümlü boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma,
boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, beton döşemelerde 1. kalite PVC conta ile
(DT 20/4 tipi) kayma derzi yapılmasının 1,0 (bir) metre fiyatı.
Ölçü:
Projesine göre, 1. kalite PVC conta ile (DT 20/4 tipi) kayma derzi yapılmasının metre cinsinden miktarıdır.
Not:
1) Kayma derzlerinde 2,5 cm polistren köpüğü ile derz dolgusu yapılması bedeli poz no 43.670.1101'den ayrıca ödenir.
2) Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu ve PVC conta özelliklerinin araştırılması gerektiğinde, laboratuvarlarda kontrol ve testlerinin
yaptırılmalı, uygun görülmeyen malzemeler kullanılmamalıdır.
3) Derz alın kalıbı hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1036 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4502	04.152	Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,000700
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,020000
40.120.1517	04.615/1	Bitümlü boya (Sıvı)	kg	0,019000
40.120.1518	04.615/2	Bitüm esaslı soğuk uygulamalı derz macunu	kg	1,375000
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	1,606500
		Zayiat Dahil (DT 20/4 tipi)		
10.330.6211	04.616/AA	Normal contalar (n), Beton işlerinde kullanılan PVC plastik dilatasyon malzemeleri	kg	0,080300
		PVC kaynak, atölye ve malzeme giderleri karşılığı: %5		
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,130000
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,350000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.