43.670.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.670.1081** **(19.022/İB-1)**
Tanımı	Düz yüzeyli mevcut beton, mozayik, tuğla veya biriket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile iki katlı su yalıtımı yapılması (En az 3 mm kalınlıkta, 180 gr/m² keçe ve 4 kg/m² bitüm ile kaplanmış, malzem
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	56,16	0,00	0,00
2014	62,05	0,00	0,00
2015	65,53	0,00	0,00
2016	76,64	0,00	0,00
2017	83,33	0,00	0,00
2018	92,27	0,00	0,00
2019	115,48	0,00	0,00
2020	136,40	0,00	0,00
2021	173,28	0,00	0,00
2022-1	288,31	0,00	0,00
2022-2	327,56	0,00	0,00
2022-3	370,50	0,00	0,00
2023-1	532,64	0,00	0,00
2023-2	732,39	0,00	0,00
2024	1128,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

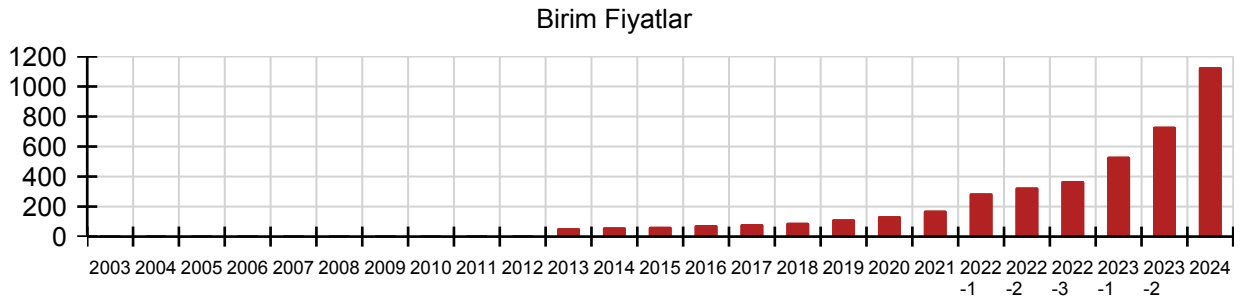

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, düz yüzeyli mevcut beton, mozaik,
tuğla veya briket duvar, sıva veya şap üzerine polyester keçe taşıyıcılı bitüm kaplanmış su geçirmez örtü ile 2 katlı su yalıtımı yapılması için
gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, yalıtım yapılacak düz yüzeyli beton yüzeylerin tel
fırça veya benzeri bir aletle temizlenmesi, kuru durumda iken astar malzemesi ile m²'ye (metrekareye) en az 0,400 kg 1 (bir) kat soğuk
uygulama kuruduktan sonra üzerine yalıtım projesi ve şartnamesinde belirtilen özellik ve şartlarda 800/600, N/5 cm çekme
mukavemetinde, en az 3,0 mm kalınlığında, keçeli (180 gr/m²) ve bitümlü (4 kg/m²) polyester keçe taşıyıcılı bitümlü su geçirmez yalıtım
malzemesinin 1. (birinci) katının üzerine ek yerleri en az 10 cm bindirilerek serilmesi, ek yerleri ve tüm yüzeyleri erime sıcaklığına kadar
ısıtılarak hava kabarcığı kalmayacak şekilde döner merdane ile bastırılarak yapıştırılması, 2. katın ise, birinci kat ek yerlerinin üzerine
gelmeyecek şekilde en az 10 cm bindirilerek serilmesi, alt yüzeylerinin erime sıcaklığına kadar ısıtılması, hava kabarcığı kalmayacak şekilde
döner merdane ile birbirlerine bastırılarak yapıştırılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç giderleri, inşaat
yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 1 kat astar üzerine 1,10 x 2 = 2,20 m² olacak
şekilde 2 kat polyester keçe taşıyıcılı bitümlü su geçirmez örtü ile düz yüzeyli beton yüzeylerine su yalıtımı yapılmasının 1,00 m² (Bir
metrekare) fiyatı.
Ölçü:
Projesindeki boyutlar üzerinden, yalıtım yapılan yüzeylerin m² (metrekare) cinsinden alanıdır.
Not:
Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1081 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.160.1032	04.114	Oksijen tüpü 20 lt	Adet	0,100000
		Isıtma İçin Likitgaz Karşılığı		
40.120.1506	04.514	Terebentin (neft)	kg	0,200000
		Bitüm Malzemesinin İnceltilmesi İçin		
40.120.1520	04.614	Asfaltlı çatı örtülerinde kullanılan astar (TS 103)	kg	0,400000
		Astar Tabakası İçin		
10.330.5141	04.626/02A01	4 mm, Plastomer Esaslı Polyester Keçe taşıyıcılı örtüler (-10 C soğukta bükülmeli Çekme mukavemeti min.1000/800 N/5 cm, kopma uzamaları boyuna %40, enine %40) 4 mm Viyadük tipi	m²	2,300000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	1,300000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,600000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,300000
		Polyester Keçenin Isıtılması Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000
		Şantiyede yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.