43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.670.1103** **(19.056/İB-2)**
Tanımı	Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	6,23	0,00	0,00
2014	6,29	0,00	0,00
2015	7,22	0,00	0,00
2016	7,42	0,00	0,00
2017	7,49	0,00	0,00
2018	8,29	0,00	0,00
2019	9,90	0,00	0,00
2020	10,81	0,00	0,00
2021	12,70	0,00	0,00
2022-1	19,54	0,00	0,00
2022-2	24,26	0,00	0,00
2022-3	25,20	0,00	0,00
2023-1	48,09	0,00	0,00
2023-2	51,21	0,00	0,00
2024	75,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

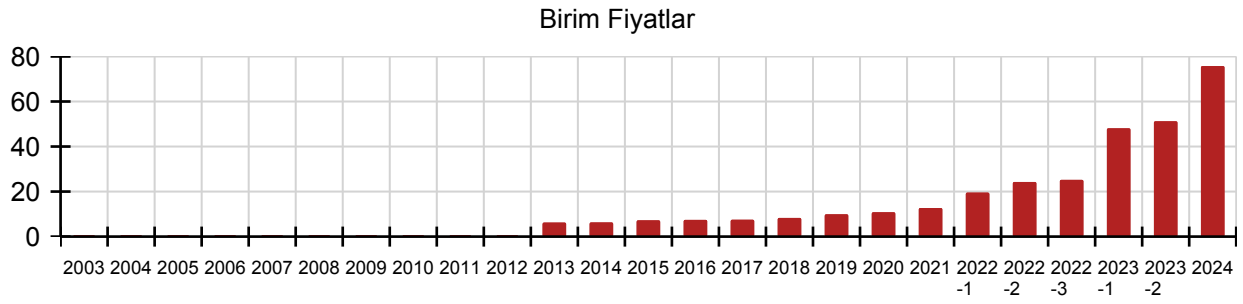

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, alçıpan bölme duvar arasına 5,0 cm kalınlığında silikon cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, alçıpan bölme duvar arasına en az 30,0 kg/m3 yoğunluğunda ve 5,0 cm kalınlığında yüklenemeyen, silikonlu ve bakalitli cam yünü levhanın yerleştirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, alçıpan bölme duvar arasına 5,0 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar (Boşluklar düşülür) üzerinden, yapılan ısı yalıtımın m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1562		Alçıpan bölme duvar arasına 5 cm kalınlığında silikonlu cam yünü ile ısı yalıtımı yapılması	m2	1,050000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.