# 43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.670.1104** **(19.057/İB)** |
| Tanımı | Derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanması (Malzeme Bedeli Dahil) |
| Birimi | m |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 22,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 24,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 26,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 31,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 34,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 39,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 51,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 58,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 71,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 117,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 118,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 138,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 234,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 313,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 495,86 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

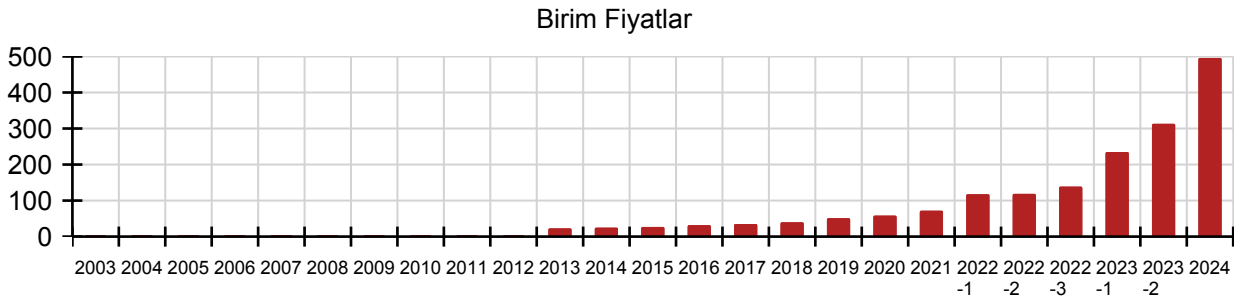


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerine koruma boya ile boyanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, su tutucu yapılarda her türlü derzlerdeki 2,5 x 2,5 cm ebadında boşlukların tel fırça v.b. ile temizlenmesi, gerekmesi halinde çentik açılması, serbest artıkların hava ve su püskürtülerek uzaklaştırılması, proje ve şartnamelerde gösterilen neopran esaslı dolgu macununun iş yerinde temini, sıklaştırılarak boşluklara doldurulması, 7,5 cm genişliğinde olmak üzere dış yüzeyin koruyucu bitümlü boya ile boyanması, sızdırmazlığın temini için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanmasının 1,00 metre fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan macunla dolgu ve üzerine koruma boyası ile boyanmasının metre cinsinden miktarıdır.

Not:

Bu birim fiyat, su tutucu yapılarda uygulanan her türlü derzlerde macunla dolgu yapılması ve üzerinin koruyucu boya ile boyanmasına uygulanacaktır.

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.670.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 19.100.1023 | 03.517 | Kompresör'ün 1 Saatlik Ücreti | Saat | 0,015000 |
| 10.100.1063 | 01.502 | Erbab işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 40.120.1510 | 04.529 | Neopran esaslı 700 serisi macun | kg | 0,900000 |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1042 | 01.210 | Yalıtımcı usta yardımcısı | Saat | 0,300000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| 40.120.1517 | 04.615/1 | Bitümlü boya (Sıvı) | kg | 0,300000 |
| 10.100.1010 | 01.010 | Yalıtımcı ustası | Saat | 0,100000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,100000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.