43.670.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.670.1106** **(19.095/İB-2)**
Tanımı	2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması (Malzeme Bedeli Dahil)
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,71	0,00	0,00
2014	21,21	0,00	0,00
2015	22,09	0,00	0,00
2016	24,49	0,00	0,00
2017	28,54	0,00	0,00
2018	32,39	0,00	0,00
2019	42,09	0,00	0,00
2020	47,33	0,00	0,00
2021	58,90	0,00	0,00
2022-1	99,61	0,00	0,00
2022-2	99,61	0,00	0,00
2022-3	111,03	0,00	0,00
2023-1	198,75	0,00	0,00
2023-2	245,01	0,00	0,00
2024	378,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

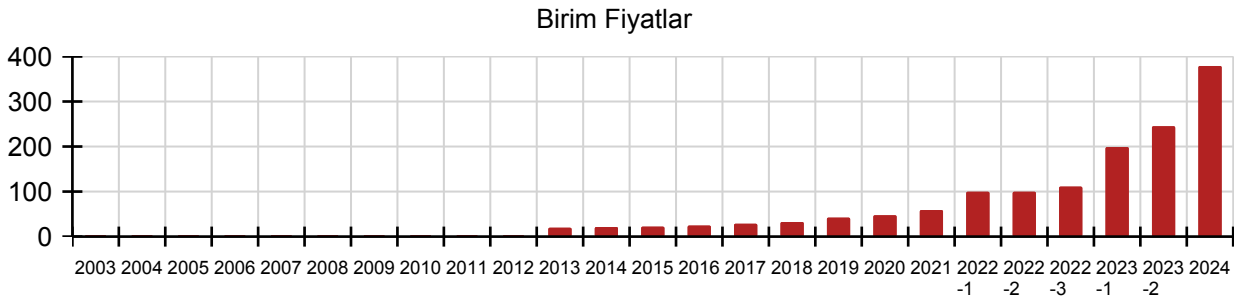

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, 2 komponenli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine göre hazırlanmış tesviye betonu, şap vb. gibi beton yüzeylerin yağ, toz ve pisliklerden temizlenmesi, yıkanması, aşırı alkalik yüzeylerin %1 hidroklorik asitle alkaliliğin giderilmesi ve temiz su ile yıkanmasından sonra, özel çimento karışımlı agrega (Komponent B, toz) ile polimer akrilik dispersiyonu (Komponent A, sıvı) karışımı ile elde edilmiş, 2 komponentli, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesinin, fırça veya rulo ile yüzeye boşluk bırakılmadan ilk kat olarak 1,25 mm kalınlığında sürülmesi, birinci katın kurumasından sonra (2 - 6 saat sonra) yine fırça, rulo veya mala ile 2. katın uygulanarak, toplam kalınlığın yaklaşık 3,0 mm'ye (4,0 kg/m2) tamamlanması, uygulamayı müteakip yüzeyin en az üç gün direkt güneş ışığından, hava cereyanından, yağmur ve dondan korunmasını sağlamak maksadıyla tedbir alınması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, 2 komponentli, çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan yalıtımın (2 komponentli çimento esaslı su geçirimsiz elastik kaplama malzemesi ile su basıncı olan mahallerde (Havuzlarda) 3,0 mm kalınlığında su yalıtımı) m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.670.1106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1519	04.613/1F	Taze Betonda Yüzey Koruyucu Kür Malzemesi	kg	4,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,001000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,500000
10.100.1042	01.210	Yalıtımcı usta yardımcısı	Saat	0,250000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.