43.675.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.675.1003** **(27.585/İB-1)**
Tanımı	Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	11,49	0,00	0,00
2014	12,90	0,00	0,00
2015	14,21	0,00	0,00
2016	17,27	0,00	0,00
2017	18,76	0,00	0,00
2018	21,11	0,00	0,00
2019	25,73	0,00	0,00
2020	29,53	0,00	0,00
2021	35,56	0,00	0,00
2022-1	54,96	0,00	0,00
2022-2	63,38	0,00	0,00
2022-3	78,24	0,00	0,00
2023-1	119,44	0,00	0,00
2023-2	171,46	0,00	0,00
2024	272,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

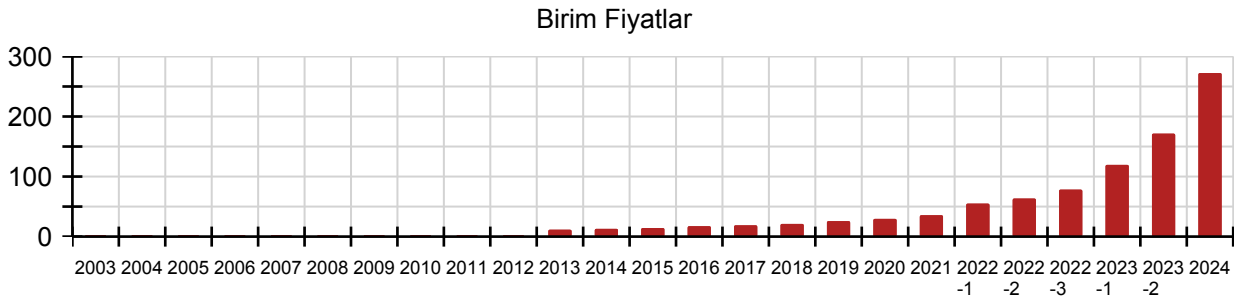

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1,0 m3 (metreküp) ince kum, 500 kg çimento ile 18,0 kg su geçirimsizlik katkı maddesi katılarak, ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, sulanması, şap yapılacak yerin temizlenmesi, yıkanması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta 500 dozlu şap yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı. Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, yapılan su geçirimsizlik katkılı, 2,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu şapın m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.300.2001	04.379/A01	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	kg	0,450000
				0,025000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.