43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.675.1004** **(27.587/İB-1)**
Tanımı	Şap yapılması (Su geçirimsizlik katkılı, duvar yüzeylerine 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu)
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	13,04	0,00	0,00
2014	14,79	0,00	0,00
2015	16,30	0,00	0,00
2016	19,65	0,00	0,00
2017	21,23	0,00	0,00
2018	23,83	0,00	0,00
2019	28,38	0,00	0,00
2020	32,51	0,00	0,00
2021	39,01	0,00	0,00
2022-1	60,49	0,00	0,00
2022-2	72,30	0,00	0,00
2022-3	88,83	0,00	0,00
2023-1	136,36	0,00	0,00
2023-2	191,69	0,00	0,00
2024	300,24	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

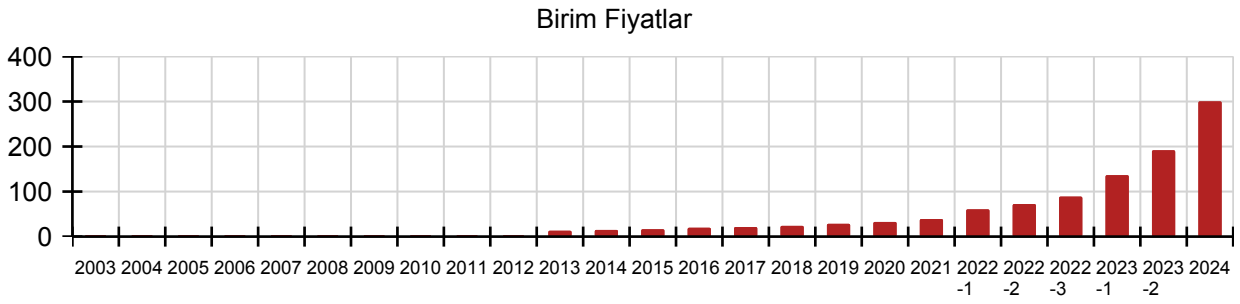

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 1,0 m3 (metreküp) kum, 400 kg çimento ile yapılan harç ile duvar yüzeylerine ortalama 2,0 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1,0 m3 (metreküp) ince kuma 500,00 kg çimento ve 18,0 kg su geçirimsizlik katkı maddesi katılarak, mala perdahlı şap yapılması, sulanması, sıva yapılacak duvar yüzeyinin temizlenmesi, yıkanması, 1,5 cm kalınlığında sıva yapılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç inşaat yerindeki yükleme, taşıma, bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, duvar yüzeylerine su geçirimsizlik katkılı, 1,5 cm kalınlıkta 500 dozlu şap yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, duvar yüzeylerine yapılan su geçirimsizlik katkılı, 1,5 cm kalınlıkta, 500 dozlu şapın m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
10.300.2001	04.379/A01	Normal Priz Alan su geçirimsizlik katkısı (Sıvı)	kg	0,270000
				0,023000
				0,020000
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,350000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,700000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.