43.675.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.675.1022** **(25.116/İB)**
Tanımı	Tesviye betonu üzerine polietilen levha serilmesi (Levha bedeli hariç)
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	13,58	0,00	0,00
2014	14,03	0,00	0,00
2015	15,85	0,00	0,00
2016	17,85	0,00	0,00
2017	19,97	0,00	0,00
2018	22,47	0,00	0,00
2019	29,43	0,00	0,00
2020	32,83	0,00	0,00
2021	40,99	0,00	0,00
2022-1	68,73	0,00	0,00
2022-2	68,73	0,00	0,00
2022-3	74,73	0,00	0,00
2023-1	136,49	0,00	0,00
2023-2	157,74	0,00	0,00
2024	240,39	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

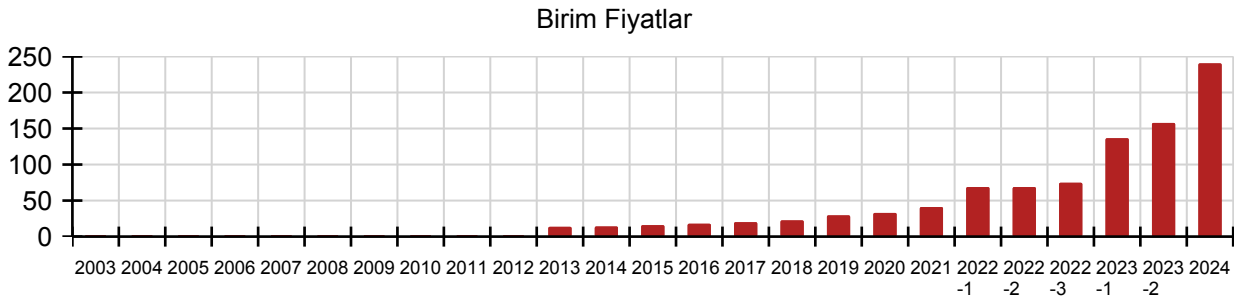

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, test ve kontrolleri yapılmış, projesinde belirtilen veya İdarece uygun görülen yerlerde, tesviye beton üzerine polietilen levha serilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, polietilen levhanın delinmesini önleyecek şekilde mevcut tesviye betonu yüzeyinin ince tesviyesinin yapılarak bunun üzerine 0,10 mm kalınlığında temin edilecek polietilen levhaların birbiri üzerine 0,10 cm bindirilerek serilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, tesviye betonu üzerine polietilen levha serilmesinin 1,0 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden, polietilen levha ile kaplanan alanın m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.675.1022 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.120.1521	04.621	Kaba kumla kaplanmış asfaltlı delikli cam tülü buhar dengeci (Asfalt en az 1000 gr/m²)	m²	1,200000
40.120.1509	04.528	ST-7/167 Serisi (Bant ve macun)	kg	0,500000
10.100.1010	01.010	Yalıtımcı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.