41.100.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**41.100.1122** **(38.1123)**
Tanımı	20,01 - 40,00 m (İnce daneli zeminlerde (Rotary sulu sistem) jeoteknik amaçlı sondaj kuyusu açılması)
Birimi	m
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Jeolojik Etüd

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	115,94	0,00	0,00
2015	109,00	0,00	0,00
2016	116,00	0,00	0,00
2017	137,00	0,00	0,00
2018	152,08	0,00	0,00
2019	179,87	0,00	0,00
2020	207,75	0,00	0,00
2021	229,69	0,00	0,00
2022-1	396,34	0,00	0,00
2022-2	592,41	0,00	0,00
2022-3	676,57	0,00	0,00
2023-1	745,31	0,00	0,00
2023-2	989,59	0,00	0,00
2024	1550,53	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

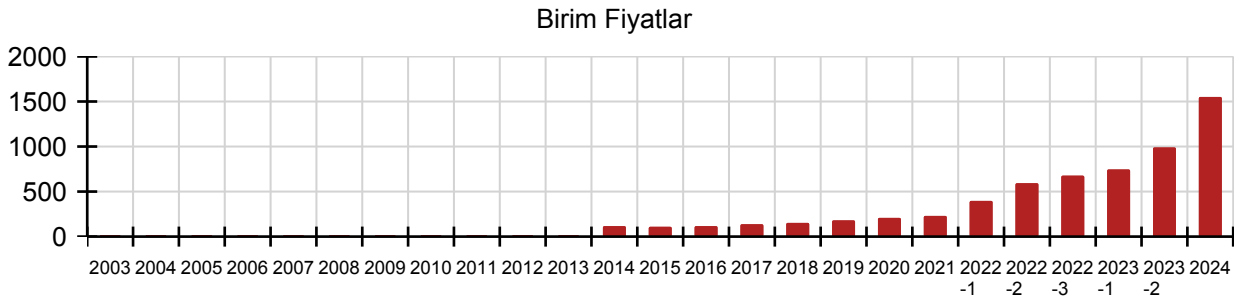

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.100.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	0,600000
40.100.1001		Mühendis	sa	0,600000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	1,200000
		2 kişi		
40.110.1520		Temel sondaj makinası (Ekipmanlarıyla birlikte)	sa	0,600000
40.110.1514		Kamyon	sa	0,300000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	0,600000
40.110.1512		Arazöz (5 tonluk su tankeri)	sa	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.