

43.570.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.5302

Tanımı Santrifüj dekantörün (Kapasite: 10 m³/h) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2532910,55	0,00	0,00
2025-Kasım	2499163,20	0,00	0,00
2025-Ekim	2478955,16	0,00	0,00
2025-Eylül	2435893,24	0,00	0,00
2025-Ocak	2029485,80	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

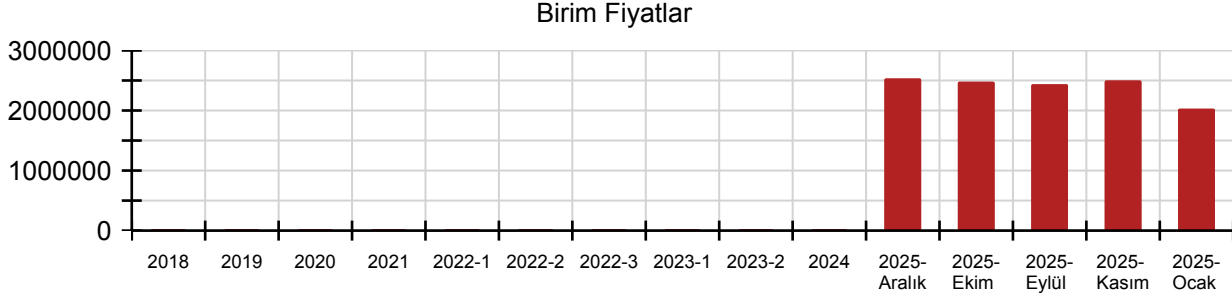

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 10 m³/saat kapasiteli olan santrifüj dekantörün (Dört ayağa haiz karbon çelikten mamul tüm statik ve dinamik yükü taşıyan bir ana gövde ve bu gövdenin içine çift taraftan yataklanmış tambur ve akuple tahrik sistemi ile donatılmış, yatay olarak çalışan tipte, istenen çamur giriş debisine sahip, girişte belirlenen katı madde oranını dekantör çıkışında istenen oranda susuzlaştırabilecek, santrifüj tamburu santrifüj döküm metodu ile imal edilmiş ve malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, dekantör tambur kapağı malzemesi paslanmaz çelik veya fiberglas, helisel konveyör malzemesi AISI 316 paslanmaz çelik veya dubleks paslanmaz çelik, helisel konveyörün kanatları aşınmaya karşı korumalı ve yüzeylerin tamamı onarılabilir ve sinterlenmiş tungsten karbür kaplı, tambur kapağı açıkken dekantörün çalışmasına izin vermeyen tambur koruma kapağı sensörlü, çamur çıkış hattı elektromanyetik debimetrelili, kontrol panolu, motorları frekans konvertörü ile yol verilen) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, dekantörlerin bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, dekantörün ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, dekantör bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre santrifüj dekantörün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

43.570.5302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.5302		Santrifüj dekantör (10 m³/h kapasiteli)	AD	1,000000
		Makine :		
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	3,300000
		İşçilik :		
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	3,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,200000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	3,000000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	2,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.