

43.570.5352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.570.5352

Tanımı Fazla çamur pompasının (10 m³/h, 6 bar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	192838,51	0,00	0,00
2025-Kasım	189225,99	0,00	0,00
2025-Ekim	185534,33	0,00	0,00
2025-Eylül	183177,08	0,00	0,00
2025-Ocak	153472,54	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.5352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

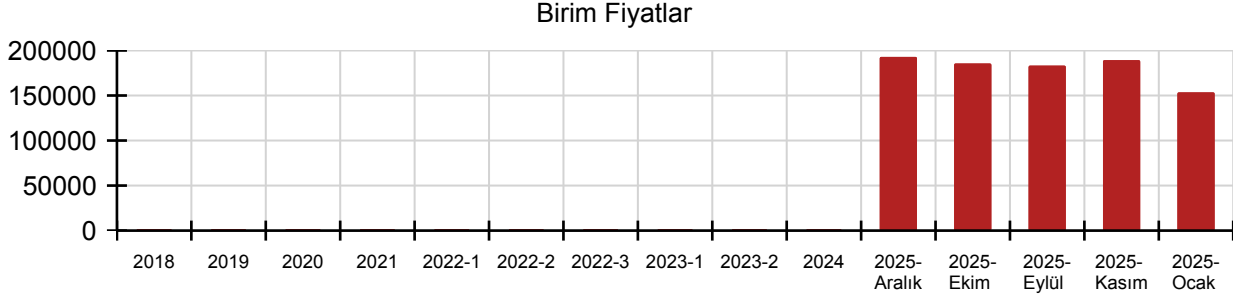

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, D ökme demir (GG25) gövdeli, 10 m³/saat, 6 bar olan fazla çamur pompas ının (Alaşım çelik veya paslanmaz çelik rotorlu, elastomer statorlu, elektrik motorlu, pozitif yer de ğıştirmeli, volumetrik, eksantrik vidalı tipte, tekli sarmal metalik rotorlu daire şeklinde enine kesite sahip, kendinden emişli, gerekmesi halinde ileri veya geri d önüş yapabilen) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, pompaların bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, çekvalflerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıatı, pompa bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, dökme demir gövdeli fazla çamur pompas ının yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, fazla çamur pompas ının yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dâhildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.5352 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.5352		Fazla çamur pompası (10 m³/h, 6 bar kapasiteli)	AD	1,000000
		Makine :		
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	1,800000
		İşçilik :		
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	1,800000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,250000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.