

32.27.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 32.27.1.2-001

Tanımı 1kV, 3x16/10 Cu mm² YAVMV Sık.Ek Mufu

Birimi Adet

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	118,66	96,46	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2018	91,71	73,89	0,00
2020	126,51	101,16	0,00
2021	143,35	110,63	0,00
2024	765,90	514,80	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	438,10	300,42	0,00
2014	56,06	42,74	0,00
2017	80,72	65,51	0,00
2015	61,11	47,66	0,00
2022-1	248,45	173,89	0,00
2013	49,43	38,61	0,00
2016	75,41	61,00	0,00

32.27.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

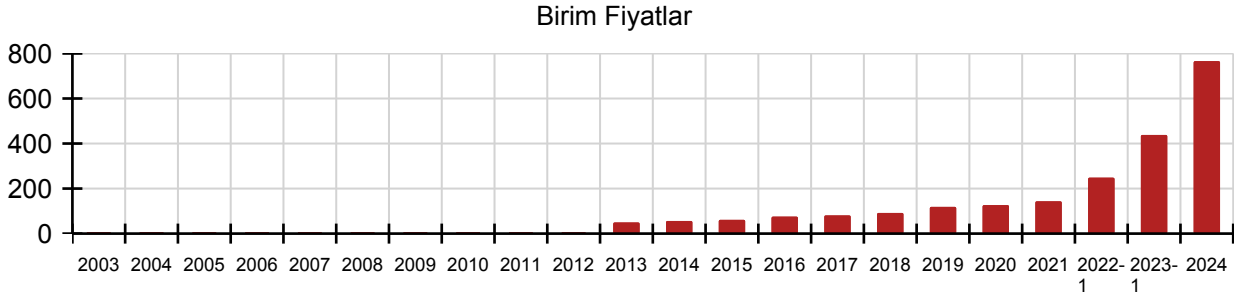

Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlığının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlığı katoloğunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziğinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

32.27.1.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.