

## 43.523.5728 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.523.5728 (36.108328)

**Tanımı** Çapı 125 / 110 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi  
(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	111,50	0,00	0,00
2014	121,88	0,00	0,00
2015	134,13	0,00	0,00
2016	120,71	0,00	0,00
2017	209,57	0,00	0,00
2018	262,00	0,00	0,00
2019	242,00	0,00	0,00
2020	302,80	0,00	0,00
2021	454,13	0,00	0,00
2022-1	817,31	0,00	0,00
2022-2	1120,44	0,00	0,00
2022-3	1120,61	0,00	0,00
2023-1	694,88	0,00	0,00
2023-2	1042,31	0,00	0,00
2024	1667,79	0,00	0,00

## 43.523.5728 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

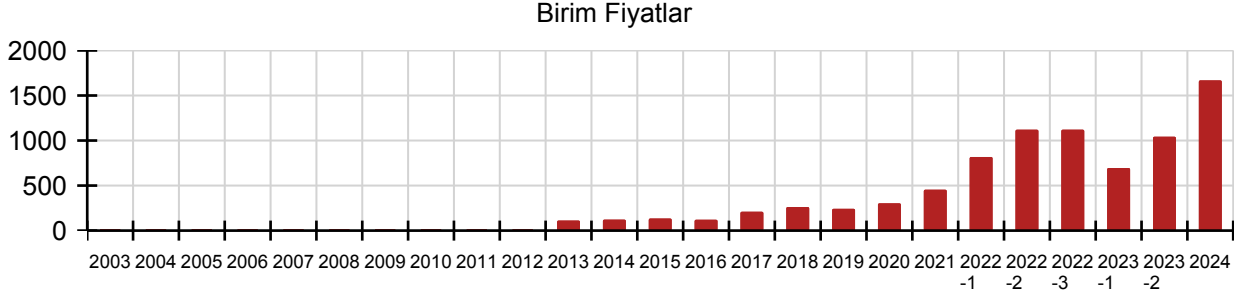

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø125/110 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

## 43.523.5728 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5728	08.770329	Çapı 125 / 110 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,018000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.