# 43.575.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **43.575.1152** **(36.21152)** |
| Tanımı | 0,00 - 4,00 m açıklıkta 2 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreyn yerleştirilmesi (Kreyn bedeli dahil) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 256455,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 254698,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 252751,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 245028,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 203561,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 158388,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 137729,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 91819,61 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 63672,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 63672,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 46439,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 26490,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 20913,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 19305,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14515,88 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.575.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

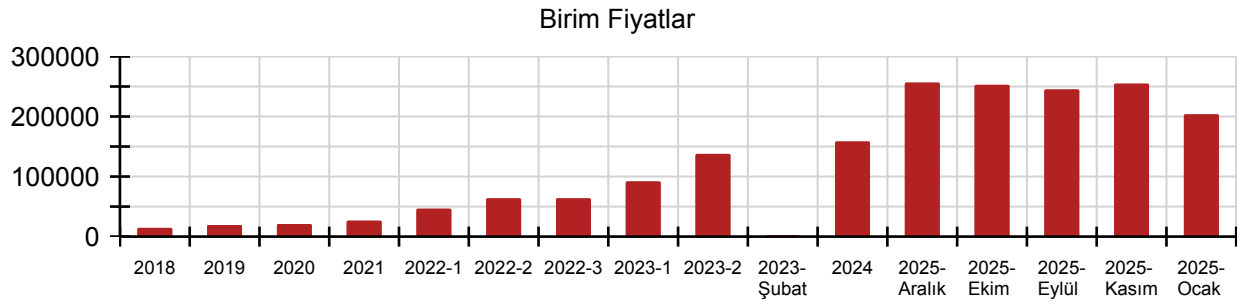


## Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, 0,00 - 4,00 m açıklığa kadar, 2,0 ton kaldırma kapasiteli çift kirişli el kumandalı kreynlerin yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun olarak yerleştirilmeden önce motor ve diğer ekipmanların (Köprüsü çelik profillerden yapılmış, vinç arabasının tekerlek ve makaraları dökme demir, tekerlek milleri paslanmaz çelikten ve bronz yataklı, el ve zincir ile hareket ve kaldırma düzenine sahip, kumanda zincirleri zemine değecek uzunlukta) kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), komple olarak korozyona karşı boyanmış yüzeylerinin kontrol edilmesi, hasarlı olanların tamir edilmesi ve temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, İller Bankası A.Ş. şartnamelerinin, projesinin ve üretici firmanın kataloğunda belirtilen montaj şartlarının uygulanması, montajdan sonra kreynlerin test edilmesi (Kaldırma kapasitesinin 1,5 katı), yapının projesinde belirtilen yerlerine yerleştirilmesi için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, çift kirişli el kumandalı kreyn bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, çift kirişli el kumandalı kreynin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, çift kirişli el kumandalı kreynlerin (ekipmanları ile birlikte) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Projesine ve teknik şartnamesine göre yerleştirilen çift kirişli el kumandalı kreynlerin (Ekipmanları ile birlikte) adet cinsinden miktarıdır.Not:Yürütme yollarının bedeli, birim fiyatlara dahil olup, ayrıca bir bedel ödenmeyecektir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 43.575.1152 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 40.148.1152 | 08.81152 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn | Adet | 1,000000 |
| 40.148.1152 | 08.81152 | 0,00 - 4,00 m açıklıkta, 2 ton kaldırma kapasiteli, çift kirişli el kumandalı kreyn | Adet | 0,100000 |
| | | Montaj,taşıma,yükleme ve boşaltma karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.