

### 32.27.1.3-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 32.27.1.3-007

**Tanımı** 1kV, 3x120/41 Cu mm<sup>2</sup> YAVMV Cıv.Ek Mufu

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

#### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2016	122,07	92,63	0,00
2019	191,85	146,49	0,00
2014	92,15	64,91	0,00
2024	1294,95	781,83	0,00
2015	99,88	72,37	0,00
2017	130,58	99,48	0,00
2018	148,63	112,21	0,00
2021	234,86	168,00	0,00
2020	205,44	153,63	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	416,45	264,08	0,00
2023-1	737,60	456,25	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	80,76	58,64	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00

## 32.27.1.3-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

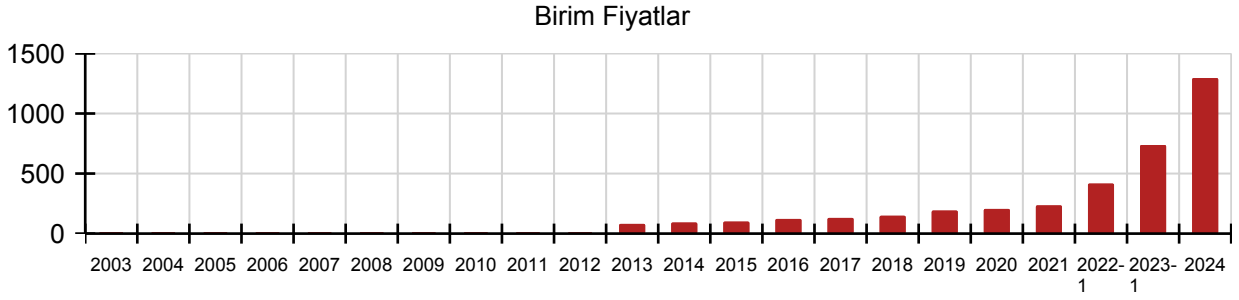

### Yapım Şartları

a) Malzeme: Poz 32.26.a.'daki şartlarla.

b) Montaj: Kablo başlıđının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, teknik kurallara uygun olarak ve kablo başlıđı katolođunda belirtilen uzunlukta kablo uçlarının açılması, Ö:G kablolarda üst yarı iletkenin kazınması ve özel temizleyici ile temizlenmesi, ekranlı ve zırlı kablolarda topraklama bileziđinin ve topraklama iletkeninin takılması, kalıbın takılması, işletme gerilimine uygun izole dolgu maddesinin kalıp içine dökülmesi, kalıbın sökülmesi harici tiplerde kablo papuç bağlantı noktalarından kablo içine su sızmasını önleyici tedbirlerin alınması ve işletmeye hazır hale getirilmesi.

## 32.27.1.3-007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.