43.660.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.660.1006** **(21.19854)**
Tanımı	Yerinde dökme kollektörlerde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	481,33	0,00	0,00
2025-Kasım	474,25	0,00	0,00
2025-Ekim	465,30	0,00	0,00
2025-Eylül	451,99	0,00	0,00
2025-Ocak	389,75	0,00	0,00
2024	243,14	0,00	0,00
2023-2	157,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	106,79	0,00	0,00
2022-3	83,16	0,00	0,00
2022-2	72,09	0,00	0,00
2022-1	71,20	0,00	0,00
2021	42,42	0,00	0,00
2020	35,11	0,00	0,00
2019	30,29	0,00	0,00
2018	24,61	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

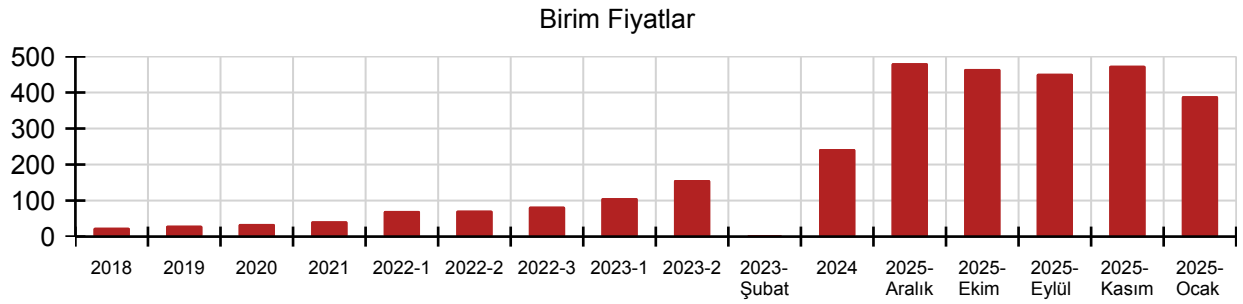

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalıp için gerekli kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. malzemenin iş yerinde hazırlanması, kalıbın yapılması ve sökülmesi, bu işler için gerekli kereste, çivi, tel vb. malzeme ve zayiatı, makina araç gereç ve hertürlü işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma bedelleri (Kalıp yapımı için gereken kereste, lama demiri, bulon, çivi, tel vb. bedelleri ileYüklenici karı ve genel giderleri dâhil, yerinde dökme kollektörlerde, ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli kalıp yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Yerinde dökme kollektörde ahşaptan iç ve dış eğri yüzeyli seri kalıp yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden alanıdır.Not:Yerinde dökülmek veya prefabrik elemanlarla teşkil edilmek suretiyle inşa edilecek her cins muayene ve parsel bacalarının düz satıhlı kalıplarına, beton plaklar, palplanş, kazık, beton blok ve beton babalar, yol bordürleri, merdiven basamakları, aynı tipten münferit lentolar, betonarme döşemelere birleşmeyen ara hatılları ile lentoların, kalıp yapılması mecburi halde betonarme veya beton somellerin (tekil temel veya papuç) iç veya dış kalıplarına bu fiyat uygulanır.Kanallarda 1/1 şev için kalıp verilmez, 1/1'den daha dik şevlere kalıp verilir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.660.1006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
15.180.1004	Y.21.001/04	Sac ile eğri yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	m²	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.