43.665.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1002** **(23.002/İB)**
Tanımı	Ø14 - 50 mm'lik (Ø14 mm dahil) betonarme demirinin işlenmesi, Yerleştirilmesi (Betonarme demiri bedeli bedeli hariç)
Birimi	Ton
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25403,13	0,00	0,00
2025-Kasım	25184,81	0,00	0,00
2025-Ekim	24557,88	0,00	0,00
2025-Eylül	23791,25	0,00	0,00
2025-Ocak	20568,75	0,00	0,00
2024	15550,00	0,00	0,00
2023-2	9434,38	0,00	0,00
2023-1	5959,38	0,00	0,00
2022-3	3868,13	0,00	0,00
2022-2	2977,50	0,00	0,00
2022-1	2963,13	0,00	0,00
2021	1943,44	0,00	0,00
2020	1592,19	0,00	0,00
2019	1356,88	0,00	0,00
2018	1073,75	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

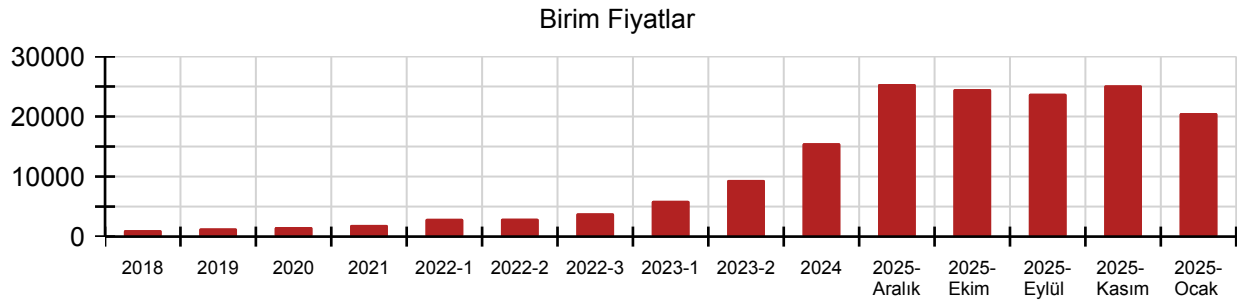

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış 014 - Ø50 mm'lik (14 mm dahil) betonarme demirin, projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması, yerine yerleştirilmesi, bağlama teli ile bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bağlama teli bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, 014 - Ø50 mm'lik betonarme demirinin işlenmesi ve yerine yerleştirilmesinın 1,0 (bir) ton fiyatı.Ölçü:Projesine göre 014 - Ø50 mm'lik (14 mm dâhil) betonarme demirin işlenmesi, yerine yerleştirilmesinın (malzeme bedeli hariç) ton cinsinden miktarıdır.Not:Demirin metre ağırlıkları ilgili cetvellerden alınır.Projede gösterilmeyen demirler ve ekler hesaba katılmaz.Bağlama teli, pas payları, cetvellerdeki metre ağırlıklarına göre kullanılacak çelik çubuklar ve zayiat analizlerde dikkate alındığında bunlar için ayrıca bedel verilmez.Betonarme demiri bedeli ve nakliyesi hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.420.1001	04.266	Teçhizat bağlama teli	kg	5,000000
10.100.1019	01.019	Soğuk demirci ustası	Saat	20,000000
10.100.1047	01.219	Soğuk demirci usta yardımcısı	Saat	30,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	20,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	15,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma Karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.