43.665.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1023** **(23.167/İB-3)**
Tanımı	Paslanmaz çelik sacdan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı, reflektor yapılması ve yerleştirilmesi (Sac bedeli dahil)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	551,00	0,00	0,00
2025-Kasım	545,25	0,00	0,00
2025-Ekim	532,25	0,00	0,00
2025-Eylül	519,59	0,00	0,00
2025-Ocak	455,15	0,00	0,00
2024	365,95	0,00	0,00
2023-2	253,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	181,71	0,00	0,00
2022-3	137,19	0,00	0,00
2022-2	123,69	0,00	0,00
2022-1	97,91	0,00	0,00
2021	58,48	0,00	0,00
2020	47,94	0,00	0,00
2019	42,06	0,00	0,00
2018	24,02	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

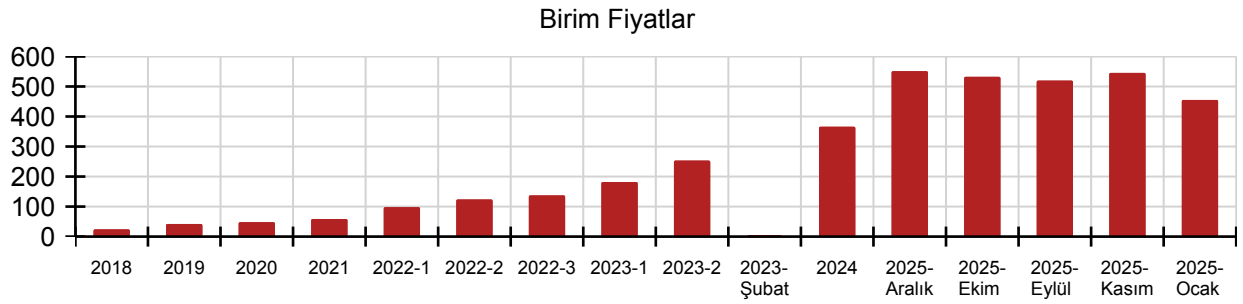

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış paslanmaz çelik sacın (4,0 - 5,0 mm kalınlıkta) veyabenzeri malzemenin, kanalizasyon, pissu arıtma ve deniz deşarjı tesis inşaatlarında suyu tutmak, debi ölçmek veya boşaltmak maksadıylakullanılan her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı veya deflektör yapılması için kaynakla birleştirilmesi, yerinemontajının ve ankrajının yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç bedelleri, kaynak ve atölye giderleri,makina alet edevat ile iş yerinde yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, paslanmaz çelik sac bedeli ile Yüklenici karı ve genel giderlerdahil, her türlü savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel yapısı ve deflektör yapılmasının 1,0 kg (Bir kilogram) fiyatı.Ölçü:Projesine göre paslanmaz çelik sacdan yapılan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel perde veya deflektörün, tartılarak tespitedilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.Not:1) Projesine göre yapılan paslanmaz çelik sacdan yapılan savak, köpük tutma hunisi, dalgıç perde, stengel perde veya deflektör yerineyerleştirilmeden önce tartılır ve bir tutanakla ataşmana geçirilir. Proje boyutları üzerinden bütün aksamın cetveldeki ağırlıklarına göre (TSEstandartlarına göre ağırlıklar) tartılan ağırlıklar kontrol edilir. Bu kontrol sonucunda, cetvellerde belirtilen %5'den fazla ağırlık dikkatealınmaz. Ağırlığın hesaplanmasında perçin ve cıvata delikleri dolu kabul edilir.2) Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	1,100000
10.200.1603	04.262/T52	1.4301 (304) kalite paslanmaz sac	kg	0,165000
		Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %15		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Kapağın Yapılması İçin		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
		Kapağın Yerine Konulması İçin		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Kapağın Yerine Konulması İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.