43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1032** **(23.255/İB-1)**
Tanımı	Font baca kapağı ve çamur kovasının yerleştirilmesi
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	198,44	0,00	0,00
2025-Kasım	196,59	0,00	0,00
2025-Ekim	191,44	0,00	0,00
2025-Eylül	186,63	0,00	0,00
2025-Ocak	162,19	0,00	0,00
2024	102,03	0,00	0,00
2023-2	71,51	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	52,91	0,00	0,00
2022-3	38,81	0,00	0,00
2022-2	34,69	0,00	0,00
2022-1	29,99	0,00	0,00
2021	18,38	0,00	0,00
2020	13,45	0,00	0,00
2019	10,70	0,00	0,00
2018	8,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

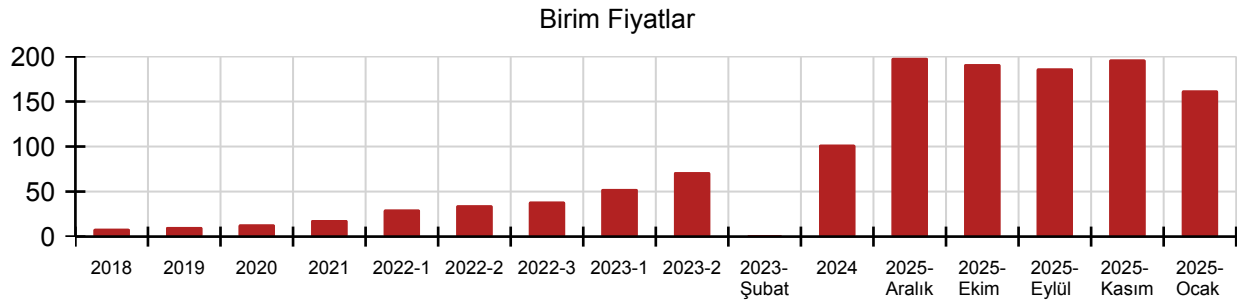

Yapım Şartları

Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen font baca kapağının tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır.Not:Yerine konulmadan önce (Kapak üzerindeki beton, betonarme demiri, mozaik hariç) tartılarak tespit olunan kilogram cinsinden ağırlığıdır. Tespit edilen bu miktar TSE standartlarında belirtilen font kapak ağırlığının %5'den daha fazla olamaz. Daha ağır olması halinde, TSE standartlarında belirtilen ağırlığın %5'den fazlası ödenmez. Kapak üzerine konulan beton, betonarme demiri, mozaik gibi şeyler tartılmaz ve bunların bedeli ait olduğu pozlardan ödenir.Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1032 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.115.1001	08.1556	Font baca kapağı ve çamur kovası hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.