43.665.1037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1037** **(23.255/İB-7)**
Tanımı	Sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi (Sfero Döküm Izgara Bedeli Dahil)
Birimi	kg
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	91,25	0,00	0,00
2025-Kasım	90,81	0,00	0,00
2025-Ekim	89,90	0,00	0,00
2025-Eylül	88,06	0,00	0,00
2025-Ocak	75,35	0,00	0,00
2024	61,61	0,00	0,00
2023-2	50,36	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	39,24	0,00	0,00
2022-3	34,50	0,00	0,00
2022-2	33,84	0,00	0,00
2022-1	23,54	0,00	0,00
2021	13,14	0,00	0,00
2020	10,34	0,00	0,00
2019	8,99	0,00	0,00
2018	6,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

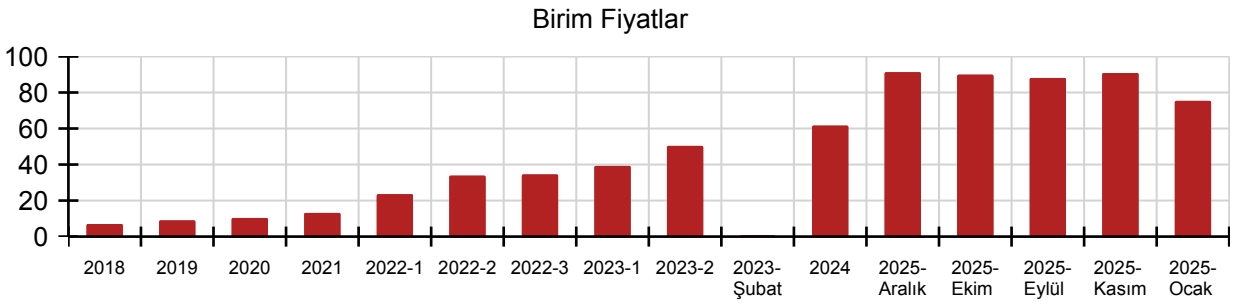

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm (küresel grafitli dökme demir) ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı ızgaraların projesine uygun olarak yerine yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm ızgara bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm ızgaranın yapılması ve yerine yerleştirilmesinin 1,0 (Bir kilogram) kg fiyatı.Ölçü:Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen sfero döküm ızgaranın tartılarak tespit edilen ağırlığının kg (kilogram) cinsinden miktarıdır. Bu miktar projesine göre hesaplanan ağırlığın %5'inden fazla olursa, fazlası ödemeye esas alınmaz.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
43.115.1003	08.1559/İB	Sfero döküm ızgara hazırlanması	kg	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.