43.665.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.665.1051** **(23.255/İB-8)**
Tanımı	Sfero döküm, çerçeveli baca kapağının yerleştirilmesi (55 kg, İller Bankası KNL-TP-23/C tip projesine uygun boyut ve özelliklere sahip, kapak bedeli dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5727,18	0,00	0,00
2025-Kasım	5705,73	0,00	0,00
2025-Ekim	5671,18	0,00	0,00
2025-Eylül	5569,05	0,00	0,00
2025-Ocak	4753,06	0,00	0,00
2024	5943,86	0,00	0,00
2023-2	5166,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3444,56	0,00	0,00
2022-3	2388,84	0,00	0,00
2022-2	2388,54	0,00	0,00
2022-1	1742,29	0,00	0,00
2021	640,68	0,00	0,00
2020	543,06	0,00	0,00
2019	452,73	0,00	0,00
2018	340,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

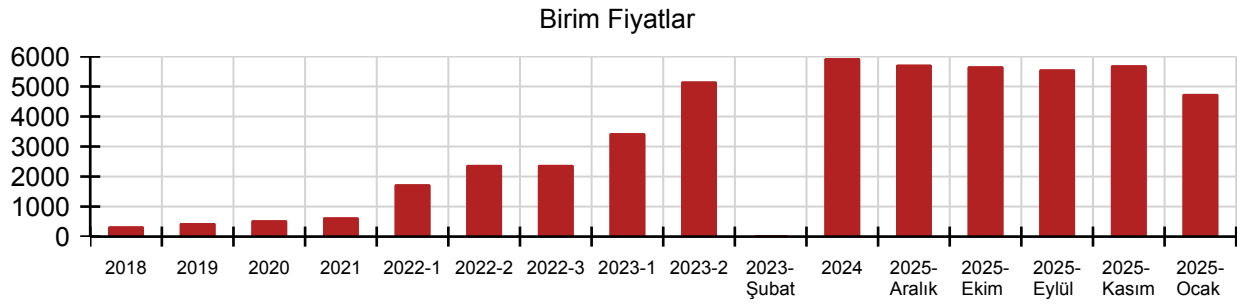

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış sfero döküm (menteşeli, 200 derece açılımlı, 3 kilitli, EPDM contalı, freze ve torna işlemeli, paslanmaz çelik somun ve vidalı) 55,00 kg ağırlığında, ağır trafik yüküne (40 ton) dayanımlı baca kapaklarının yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç gereç, iş yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma, sfero döküm çerçeveli baca kapağı bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderler dâhil, sfero döküm baca kapağının yerine yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projesine göre yapılan ve yerine yerleştirilen 55,00 kg ağırlığındaki sfero döküm baca kapağının adet cinsinden miktarıdır. Yerine yerleştirilmeden önce tartılır, ağırlık 55,00 (±3) kg'dır. Bu tolerans dışına çıkan kapak kabul edilmez.Not:Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.137.1001	08.1560/İB-1	Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı)	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,033000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.