43.690.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.690.1102** **(22.305/İB-2)**
Tanımı	Meşe kaplamalı danışma bankosu yapılması
Birimi	m²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	15807,56	0,00	0,00
2025-Kasım	15663,08	0,00	0,00
2025-Ekim	15358,36	0,00	0,00
2025-Eylül	14943,64	0,00	0,00
2025-Ocak	12779,51	0,00	0,00
2024	9569,45	0,00	0,00
2023-2	6188,15	0,00	0,00
2023-1	4487,21	0,00	0,00
2022-3	3072,70	0,00	0,00
2022-2	2671,68	0,00	0,00
2022-1	2275,36	0,00	0,00
2021	1404,34	0,00	0,00
2020	1178,30	0,00	0,00
2019	1021,99	0,00	0,00
2018	818,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

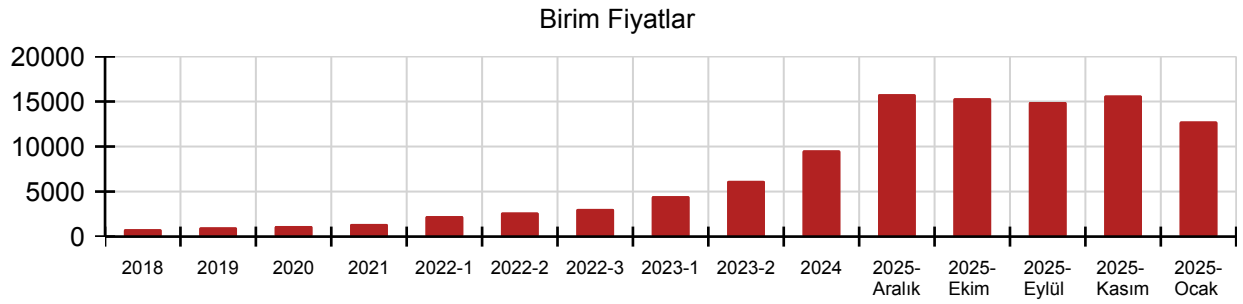

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı danışma bankosu yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı danışma bankosu yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.Ölçü:Projesindeki boyutlar üzerinden danışma bankosu (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır. Bankonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.Not:Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,027000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,014000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,001000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	2,000000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m²	6,700000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	3,560000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	4,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	4,400000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	2,800000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	4,850000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	12,000000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,200000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,640000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	3,000000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	7,200000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.