

43.650.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.650.1005 (18.190/İB-2)
Tanımı	Asfalt, kırmataş ve şose sökülmesi (Ölçü: kalınlık x uzunluk)
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	35,41	0,00	0,00
2015	39,53	0,00	0,00
2016	50,88	0,00	0,00
2017	54,66	0,00	0,00
2018	62,56	0,00	0,00
2019	79,06	0,00	0,00
2020	92,81	0,00	0,00
2021	113,10	0,00	0,00
2022-1	171,88	0,00	0,00
2022-2	171,88	0,00	0,00
2022-3	223,44	0,00	0,00
2023-1	343,75	0,00	0,00
2023-2	515,63	0,00	0,00
2024	852,50	0,00	0,00

43.650.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

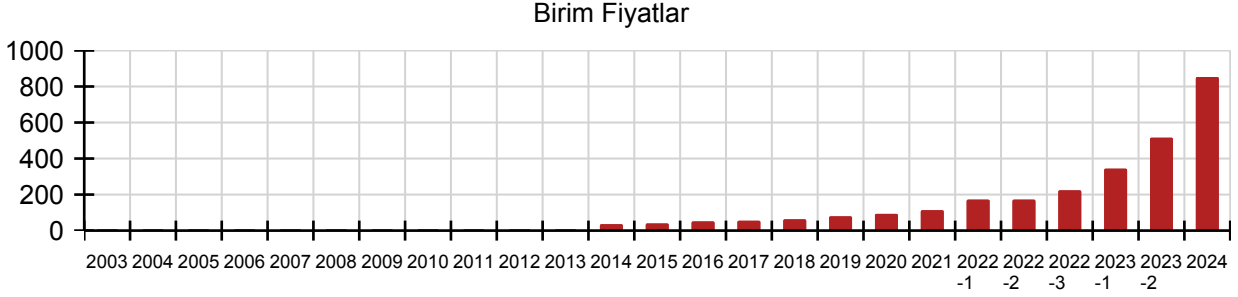

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kalınlığı asfalt, kırmataş ve şosenin her cins alet ile kırılması, çıkan malzemenin yol veya kazı hendeği kenarına yerleştirilmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey taşıma, boşaltma ve gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıyatı, makina araç gereç bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, doğal parke taşı, beton plak, adi kaldırım ve blokajın sökülmesinin 1,0 m³ (Bir metreküp) fiyatı.

Ölçü:

Sökülen asfaltın, kırmataşın ve şose malzemesinin kalınlık ve uzunluk boyutlarıyla (Ölçü: kalınlık x genişlik x uzunluk) hesaplanan m³ (metreküp) cinsinden miktarıdır.

Not:

Sökülen yol malzemesinin taşınması gerektiğinde taşıma bedeli ve bu taşımaya ait yükleme, boşaltma bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.650.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
		Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.