

## 38.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 38.1

**Tanımı** Sabit ve Otm.Kompanzasyon Pano Kark.(D/H)

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	100,94	100,94	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	534,12	288,29	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	194,76	110,04	0,00
2016	286,84	173,85	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2019	531,13	274,90	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	676,66	315,25	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	2128,17	856,09	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	319,64	186,70	0,00
2014	218,06	121,81	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	411,60	210,58	0,00

## 38.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

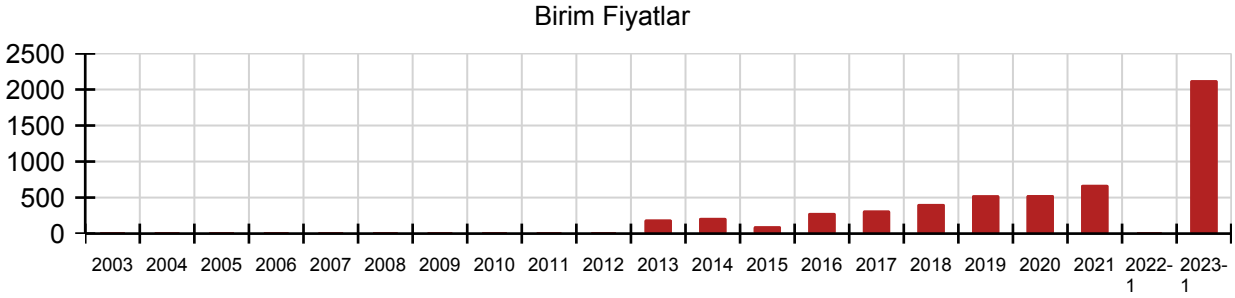

### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Projesine ve Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel teknik şartnamesine göre en az 40x40x40mm.lik köşebent profil demirinden iskelet üzerine 2mm. DKP sacdan yapılmış pano. Sac ve demir kısımlarının içi ve dışı şartnamesine uygun şekilde boyanacaktır. Panonun tüm olarak komple hale getirilebilmesi için lüzumlu her türlü ufak malzeme (cıvata, somun, rondela, vida, kanca, vs.) ile klemens rayı, kablo kanalları, şartnamesine uygun pano etiketinin konması, kroşe ve kroşe rayları, topraklama iç irtibatının malzeme ve montaj bedeli ve cihazların panoya montajı için gerekli deliklerin açılması pano karkasının malzeme bedeline dahildir. (Sabit ve otomatik kompanzasyon pano karkasının sacla kapatılmış dış yüzeyleri m2 olarak bulunacak ve bedeli buna göre ödenecektir. Harici tip kompanzasyon panolarında su sızdırmazlığın ısı yalıtım özelliğinin temin ve çatı karkasının malzeme ve montajı için ayrıca, Harici tip otomatik kompanzasyon panolarında ise yine su sızdırmazlığın ısı yalıtım özelliğinin temini, çatı karkası ve ilave arka kapak için malzeme ve montaj olarak m2 başına birim fiyat kitabında belirtilen bedel ödenir.)
- b) Montaj: Panonun nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, projesine göre; direğe veya binaya teknik şartnamesinde belirtilen esaslara göre montajı, komple çalışır hale getirilmesi. Panoların montajı için gerekli köşebent ve profil demirinin malzeme ve montaj bedeli Poz 5.4.1. veya Poz 5.5.2.'ye, beton kaide gerektiğinde bedeli Birim Fiyat Kitabında Poz 38.1.Not.b.11.'ye göre ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 38.1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.