

43.696.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.696.1354

Tanımı Dijital giriş modülünün (32'lik - source) yerleştirilmesi (Dijital giriş modülü bedeli dahil)

Birimi AD

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	30202,68	0,00	0,00
2025-Kasım	28983,49	0,00	0,00
2025-Ekim	28777,35	0,00	0,00
2025-Eylül	27723,46	0,00	0,00
2025-Ocak	23621,60	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.696.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

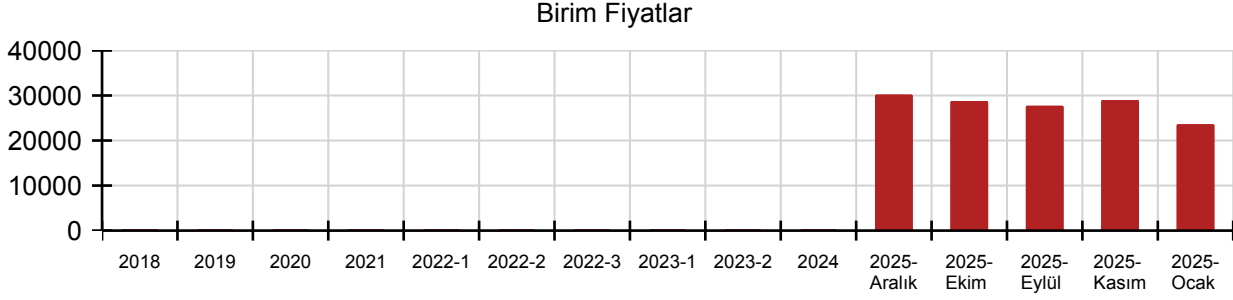

Yapım Şartları

24 VDC gerilimde çalışan, giriş değerleri istenildiği durumda 0,1 ms hassasiyette ayarlanabilen, İstenildiği durumda pals şeklinde gelen sayaçları doğru okuyabilme adına hızlı sayıcı girişi barındıran, herhangi bir bağlantısına müdahale edilmeden rahatlıkla değiştirilebilen, kısa devre koruması olan ve aşırı akıma karşı korumalı dijital giriş modülünün (32'lik source) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatı. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, dijital giriş modülünün yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır. Not: Birim fiyata nakliye ve diğer tüm bedeller dahildir.

43.696.1354 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.150.1354		Dijital giriş modülü (32'lik - source)	Adet	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	1,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.