

38.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 38.2-001

Tanımı 5-7.5 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	968,56	540,57	0,00
2016	152,59	109,77	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	115,99	76,92	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	181,99	132,97	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	164,77	117,89	0,00
2024	1497,41	926,29	0,00
2021	281,68	199,06	0,00
2020	243,87	182,04	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	123,40	85,76	0,00
2022-1	513,43	312,90	0,00
2019	229,55	173,58	0,00
2013	99,27	69,48	0,00

38.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

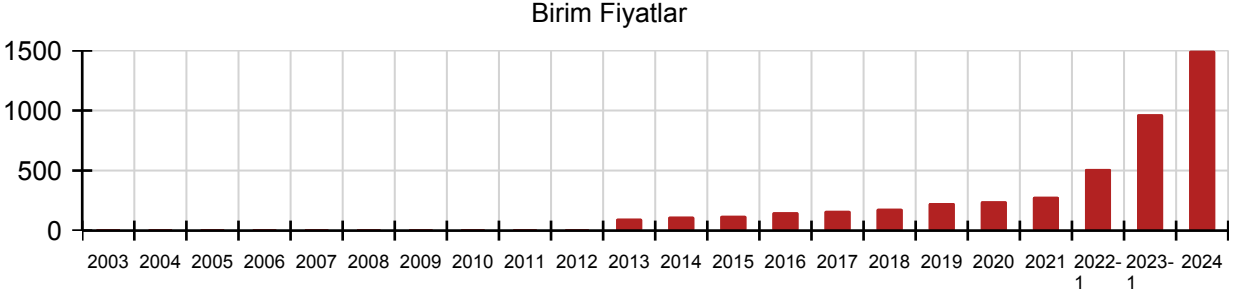

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (civata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

38.2-001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.