

38.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 38.2-002

Tanımı 8-15 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	115,02	78,09	0,00
2023-1	1138,19	607,54	0,00
2014	134,88	86,45	0,00
2016	176,45	123,37	0,00
2015	143,06	96,39	0,00
2022-1	600,29	351,66	0,00
2018	210,22	149,44	0,00
2021	326,17	223,73	0,00
2017	190,62	132,49	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	281,25	204,59	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	264,49	195,09	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2024	1749,17	1041,06	0,00
2011	0,00	0,00	0,00

38.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

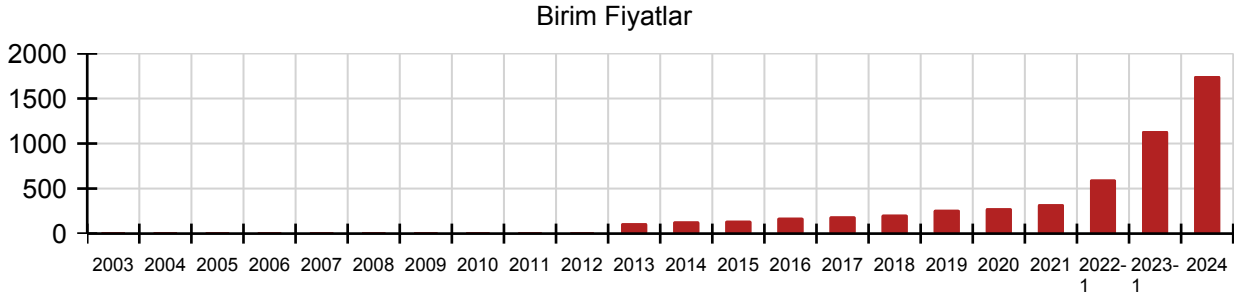

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

38.2-002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.