

38.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 38.2-006

Tanımı 51-60 kVAR Kompanzasyon Pano Teçhizatı (S/O)

Birimi Tk.

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 1. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	290,26	104,51	0,00
2014	359,31	115,70	0,00
2023-1	3481,77	813,11	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2024	4954,44	1393,32	0,00
2016	432,10	165,12	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1721,02	470,65	0,00
2018	505,68	200,01	0,00
2017	469,68	177,33	0,00
2020	659,32	273,82	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	814,60	299,43	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	610,10	261,10	0,00
2015	363,74	129,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

38.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

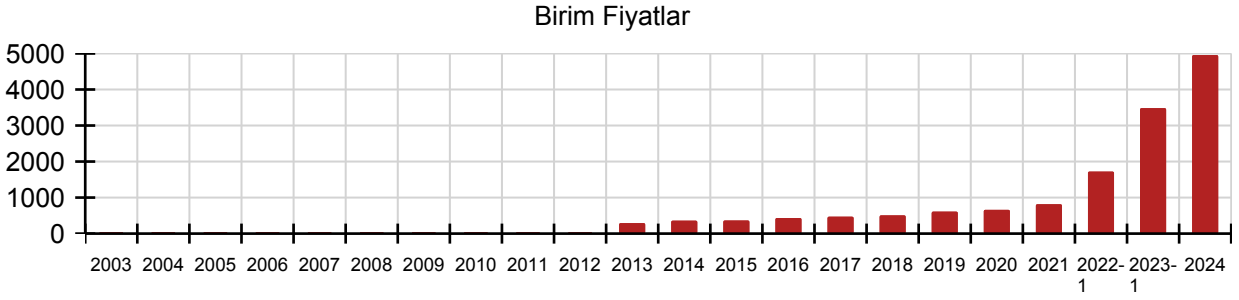

Yapım Şartları

a) Malzeme: Sabit ve otomatik kompanzasyon panosu içerisindeki reaktif güç rölesinin her çıkışında kumanda edilen her bir batarya grubunda bulunan bakır bara (veya eşdeğer kesitli irtibat kablosu), üç adet bıçaklı sigorta, bir adet kontaktör ve deşarj dirençlerinden oluşan takım. Kompanzasyon panosu içerisindeki sabit ve otomatik grup adedi kadar (reaktif güçlerine göre) ödeme yapılacaktır.

b) Montaj: Ana bara ile sigorta ve kontaktöre irtibatlanan bakır bara, kontaktörle kondansatör bataryalarına irtibatlanan NYA kablolarının takım haline getirilerek pano içerisine montajları ve montaj için gerekli her türlü küçük malzeme (cıvata, somun, rondela, kroşe, kablo pabucu, vb.) dahil.

38.2-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.