

41.500.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 41.500.1422 (38.1585)

Tanımı Q= 11,0 - 20,0 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	4982,18	0,00	0,00
2014	5566,60	0,00	0,00
2015	4997,00	0,00	0,00
2016	5022,00	0,00	0,00
2017	6253,00	0,00	0,00
2018	6962,83	0,00	0,00
2019	8020,33	0,00	0,00
2020	9347,25	0,00	0,00
2021	10172,20	0,00	0,00
2022-1	18192,88	0,00	0,00
2022-2	29499,28	0,00	0,00
2022-3	32762,80	0,00	0,00
2023-1	33758,45	0,00	0,00
2023-2	43638,83	0,00	0,00
2024	66225,00	0,00	0,00

41.500.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

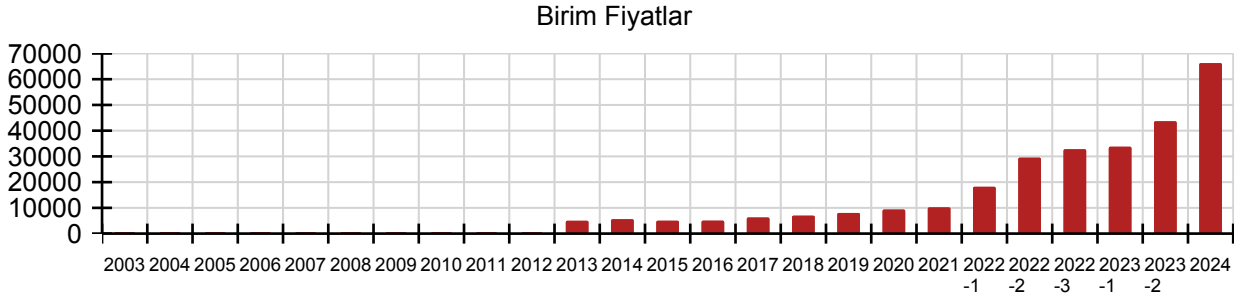

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1422 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.1508		Dalgıç derinkuyu pompası (T= 30 HP, Q= 11,00 - 20,00 lt/sn)	sa	48,000000
40.110.1523		Jeneratör (160 KwA)	sa	48,000000
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	48,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	20,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	6,000000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	6,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	10,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.