

## 41.500.1423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 41.500.1423 (38.1586)

**Tanımı** Q= 21,0 - 40,0 lt/sn için [Su verim deneyi (Pompaj) yapılması]

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Sondaj

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	5236,52	0,00	0,00
2014	5853,28	0,00	0,00
2015	5244,00	0,00	0,00
2016	5258,00	0,00	0,00
2017	6558,00	0,00	0,00
2018	7290,47	0,00	0,00
2019	8409,73	0,00	0,00
2020	9800,25	0,00	0,00
2021	10648,00	0,00	0,00
2022-1	19086,88	0,00	0,00
2022-2	31100,08	0,00	0,00
2022-3	34490,20	0,00	0,00
2023-1	35536,85	0,00	0,00
2023-2	45810,83	0,00	0,00
2024	69345,60	0,00	0,00

## 41.500.1423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

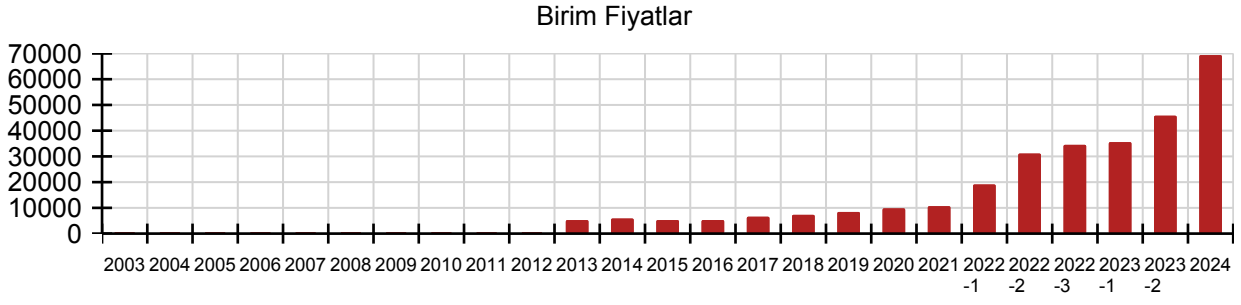

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 41.500.1423 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.110.1509		Dalgıç derinkuyu pompası (T= 60 HP, Q= 21,00 - 40,00 lt/sn)	sa	48,000000
40.110.1523		Jeneratör (160 KwA)	sa	48,000000
10.100.1078	01.515	Pompa teknisyeni	Saat	48,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	20,000000
40.110.1513		Hizmet aracı (Pikap)	sa	6,000000
10.100.1051	01.401	Şoför	Saat	6,000000
40.110.1529		Kamyona montajlı seyyar vinç	sa	10,000000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.