

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.605.1001 (14.023/İB-1)

Tanımı 20 x 20 cm kesitli kuşak ve 14 cm çapında payandalarla düşey kaplama standart iksa yapılması

Birimi m²

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 73,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 77,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 85,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 100,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 107,17 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 128,19 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 150,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 174,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 208,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 347,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 448,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 498,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 644,95 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 841,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1231,51 | 0,00 | 0,00 |

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

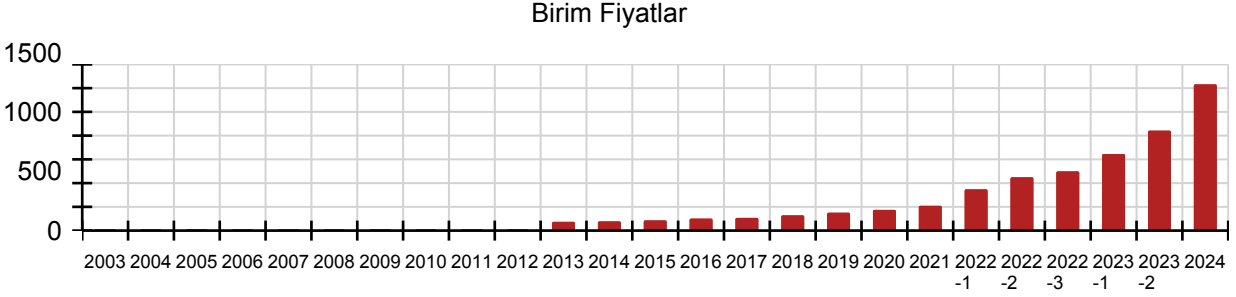

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması amacıyla, kazılarda ahşap iksa sisteminin kurulması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, sağlam ve düzgün çam kerestesinden yapılmış 5,0 - 7,0 cm kalınlığındaki kalasların uçlarının bir yönlü sivriltilmesi, başlarına 3,0 mm kalınlığındaki lamalarla çember geçirilmesi, çakılması, 20,0 x 20,0 cm boyutlarındaki kadronlarla kuşaklanması, 014 cm çaplı payandalarla desteklenmesi ve iş sonunda sökülmesi için her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiati, kereste bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, 20,0 x 20,0 cm kesitli kuşak ve 14,0 cm çapında payandalarla düşey ahşap kaplamalı standart iksa yapılmasının

m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, fiilen iksa yapılan yüzey m2 (metrekare) cinsinden miktardır.

Not:

Birim fiyat analiz girdilerinde bulunan malzemelere ait nakliye bedelleri için; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabında yer alan "Esas İnşaat Gereçleri" tablosu "Satın Alma Yeri" sütunundaki bilgiler esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.605.1001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4502 | 04.152 | Çam kerestesi (II.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2) | m ³ | 0,055000 |
| 10.420.1006 | 04.270 | Çiviler (TS 155) | kg | 0,850000 |
| 10.420.1851 | 04.702 | Maden kömürü | kg | 0,250000 |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 1,250000 |
| | | Kalaların Çakılması ve Desteklenmesi | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 1,250000 |
| | | Kalaların Çakılması ve Desteklenmesi | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,350000 |
| | | İksanın Sökülmesi | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,350000 |
| | | İksanın Sökülmesi | | |
| 10.100.1018 | 01.018 | Sıcak demirci ustası | Saat | 0,300000 |
| | | Kalas Başlarına Çember Geçirilmesi | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,300000 |
| | | Kalas Başlarına Çember Geçirilmesi | | |
| 10.100.1017 | 01.017 | Dülger ustası | Saat | 0,320000 |
| | | Şahmerdan Masrafı Karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,320000 |
| | | Şahmerdan Masrafı Karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.