

43.665.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1011 (23.011/İB-1)

Tanımı Betonarme borularda kullanılan hasır çeliğin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesi
(Hasır çelik bedeli ve zayıf dahil)

Birimi Ton

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3109,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 3423,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4029,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 4958,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5894,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7150,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 8038,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 11818,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 20216,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 26135,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 28066,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 31665,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 44505,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 62036,25 | 0,00 | 0,00 |

43.665.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

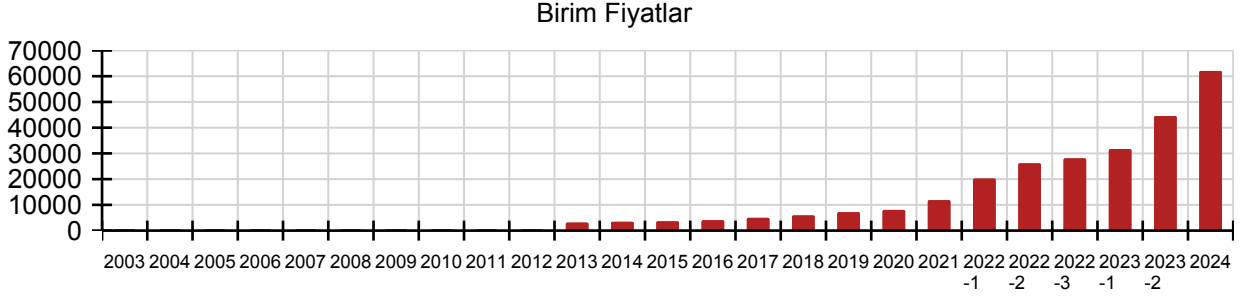

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış hasır çeliđin projesine göre kesilip, bükülmesi ve ek yerlerinin kaynakla birleştirilmesi, hazırlanmış hasır çeliđin boru kalıbı içine yerleştirilmesi için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç gereç bedelleri, inşaat yerindeki yükleme, yatay, düşey, taşıma, boşaltma, hasır çelik bedelleri ile Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, betonarme borularda kullanılan hasır çeliđin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesinin 1,0 (bir) ton fiyatı.

Ölçü:

Projesine göre betoarme borularda kullanılan hasır çeliđin dairesel olarak bükülmesi, projesine göre hazırlanması ve boru kalıbı içine yerleştirilmesinin ton cinsinden miktarıdır.

Not:

Çelik hasır bedeli ve nakliyesi hariç, diđer tüm bedeller dahildir.

43.665.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|-------------|
| 10.130.1753 | 04.305/3 | Çelik hasır (Nervürlü) (Kanalet hasırları) (TS 4559) | kg | 1050,000000 |
| 10.130.1753 | 04.305/3 | Çelik hasır (Nervürlü) (Kanalet hasırları) (TS 4559) | kg | 105,000000 |
| | | Kaynak ve Atelye Giderleri Karşılığı %10 | | |
| | | A- Bükülmesi ve Ek Yerlerinin Kaynakla Birleştirilmesi | | |
| 10.100.1019 | 01.019 | Soğuk demirci ustası | Saat | 30,000000 |
| 10.100.1021 | 01.021 | Kaynakçı ustası | Saat | 15,000000 |
| 10.100.1047 | 01.219 | Soğuk demirci usta yardımcısı | Saat | 15,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 60,000000 |
| | | B- Hazırlanmış Hasır Çeliğin Boru Kalıbı İçine Yerleştirilmesi | | |
| 10.100.1049 | 01.221 | Borucu usta yardımcısı | Saat | 15,000000 |
| 10.100.1050 | 01.222 | Borucu ustası | Saat | 15,000000 |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 30,000000 |
| | | Şantiyede yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma karşılığı | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.