

43.690.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1073	(22.302/İB-3)
Tanımı	Meşe kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	267,14	0,00	0,00
2014	296,15	0,00	0,00
2015	326,72	0,00	0,00
2016	385,58	0,00	0,00
2017	410,78	0,00	0,00
2018	484,81	0,00	0,00
2019	606,60	0,00	0,00
2020	697,46	0,00	0,00
2021	828,09	0,00	0,00
2022-1	1339,54	0,00	0,00
2022-2	1583,61	0,00	0,00
2022-3	1817,71	0,00	0,00
2023-1	2659,96	0,00	0,00
2023-2	3679,15	0,00	0,00
2024	5743,06	0,00	0,00

43.690.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

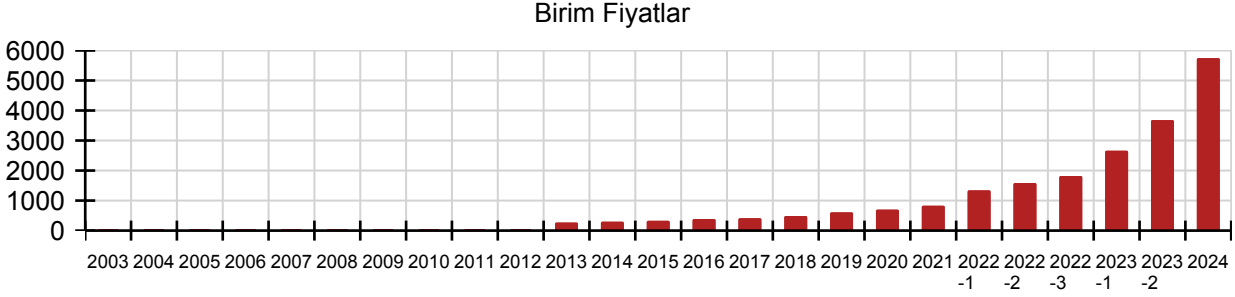

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.690.1073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,012000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m ³	0,005000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,593000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m ²	2,040000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	5,060000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	0,380000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,700000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	3,150000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,850000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	4,970000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,400000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,000000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	1,900000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	1,850000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırac	Saat	4,000000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.