

43.690.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Poz No | 43.690.1075 | (22.302/İB-5) |
| Tanımı | Karaağaç kaplamalı mutfak tezgah üstü dolabı yapılması | |
| Birimi | m ² | |
| Kurum | İller Bankası | |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri | |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 263,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 292,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 322,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 382,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 408,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 480,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 600,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 689,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 822,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1329,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1541,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1775,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 2639,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 3648,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 5720,80 | 0,00 | 0,00 |

43.690.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

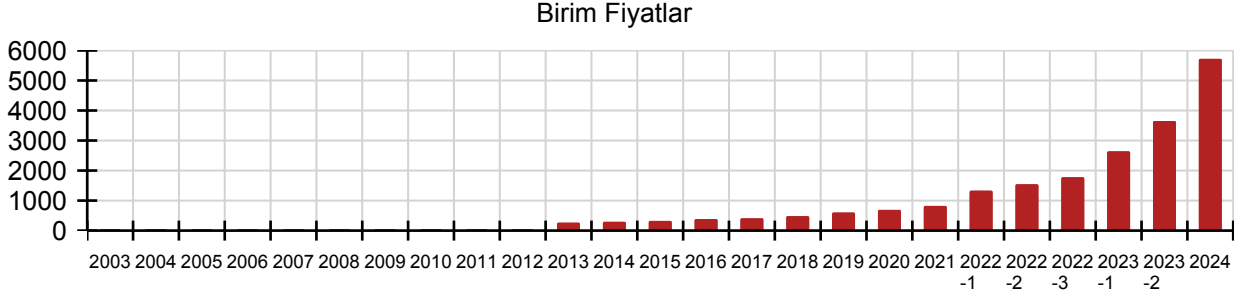

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı tezgahüstü mutfak dolabı yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden tezgahüstü mutfak dolabı (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedelleri hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.690.1075 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|---|----------------|----------|
| 10.130.4507 | 04.156 | Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942) | m ³ | 0,012000 |
| 10.170.1801 | 04.167 | Kontraplak (TS 46) | m ³ | 0,005000 |
| 10.420.1302 | 04.177 | Sentetik tutkal (TS EN 12765) | kg | 0,593000 |
| 10.170.1604 | 04.183 | Kayın kaplama 0,8 mm | m ² | 5,060000 |
| | | Astar Kaplama (İç yüzeyde) | | |
| 40.120.1503 | 04.184 | Karaağaç kaplama 0,7 mm | m ² | 2,040000 |
| 10.420.1011 | 04.274 | Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431) | Kt | 0,380000 |
| 10.300.1602 | 04.511 | Zımpara kağıdı (A4 ebadında) | Adet | 1,700000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 3,150000 |
| 40.120.1532 | | Sentetik esaslı vernik | kg | 0,850000 |
| | | Deredor Karşılığı | | |
| 10.170.2107 | 04.743/07 | 19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310, | m ² | 4,970000 |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 7,400000 |
| | | Yapılması ve Yerine Takılması İçin | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 4,000000 |
| | | Kaplama ve Cila İçin | | |
| 10.100.1008 | 01.008 | Doğramacı ustası | Saat | 1,900000 |
| | | Sıcak Pres Karşılığı | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,500000 |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 1,850000 |
| | | Yapılması ve Yerine Takılması İçin | | |
| 10.100.1064 | 01.503 | Çırak | Saat | 4,000000 |
| | | Kaplama ve Cila İçin | | |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.