

43.690.1084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1084 (22.303/İB-4)
Tanımı	Maun kaplamalı gömme dolap yapılması
Birimi	m ²
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	279,58	0,00	0,00
2014	311,38	0,00	0,00
2015	343,50	0,00	0,00
2016	403,74	0,00	0,00
2017	431,69	0,00	0,00
2018	506,15	0,00	0,00
2019	634,33	0,00	0,00
2020	729,90	0,00	0,00
2021	873,36	0,00	0,00
2022-1	1406,80	0,00	0,00
2022-2	1636,96	0,00	0,00
2022-3	1888,23	0,00	0,00
2023-1	2769,03	0,00	0,00
2023-2	3882,18	0,00	0,00
2024	6037,71	0,00	0,00

43.690.1084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

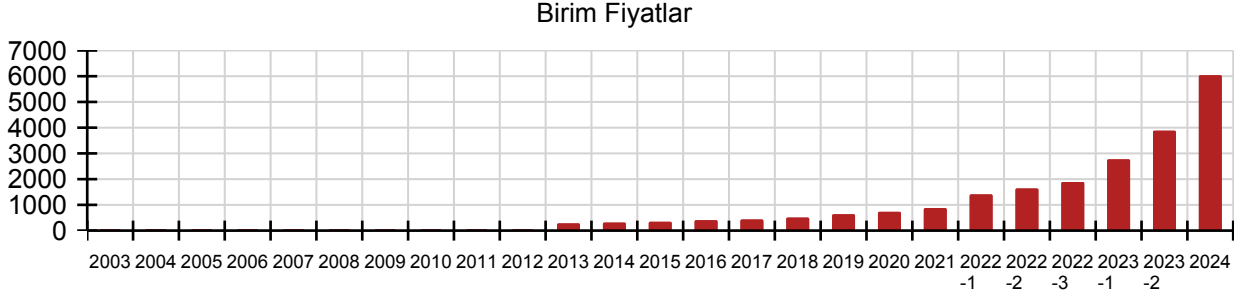

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış maun kaplamalı ahşap gömme dolap yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin maun kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayiati, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, maun kaplamalı ahşap gömme dolap yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden gömme dolap (Ahşap üzerine maun kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Dolabın ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır.

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.690.1084 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m³	0,005000
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m³	0,004000
10.170.1801	04.167	Kontraplak (TS 46)	m³	0,006000
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	0,430000
10.170.1603	04.180	Maun kaplama 0,6 mm	m²	1,200000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m²	7,260000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	1,000000
10.420.1011	04.274	Ağaç vidası büyük 144 adet (TS 431)	Kt	1,000000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,000000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	3,800000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,500000
		Deredor Karşılığı		
10.200.2861	04.713/D	Pirinçten mamül borular	kg	0,400000
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m²	3,420000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	7,850000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	4,300000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,280000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,900000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	4,300000
		Kaplama ve Cila İçin		