

43.690.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.690.1092	(22.304/İB-2)
Tanımı	Meşe kaplamalı portmanto yapılması	
Birimi	m ²	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	167,04	0,00	0,00
2014	186,00	0,00	0,00
2015	206,05	0,00	0,00
2016	244,83	0,00	0,00
2017	260,98	0,00	0,00
2018	306,83	0,00	0,00
2019	383,76	0,00	0,00
2020	443,35	0,00	0,00
2021	530,10	0,00	0,00
2022-1	852,54	0,00	0,00
2022-2	986,86	0,00	0,00
2022-3	1145,90	0,00	0,00
2023-1	1681,60	0,00	0,00
2023-2	2356,76	0,00	0,00
2024	3680,84	0,00	0,00

43.690.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

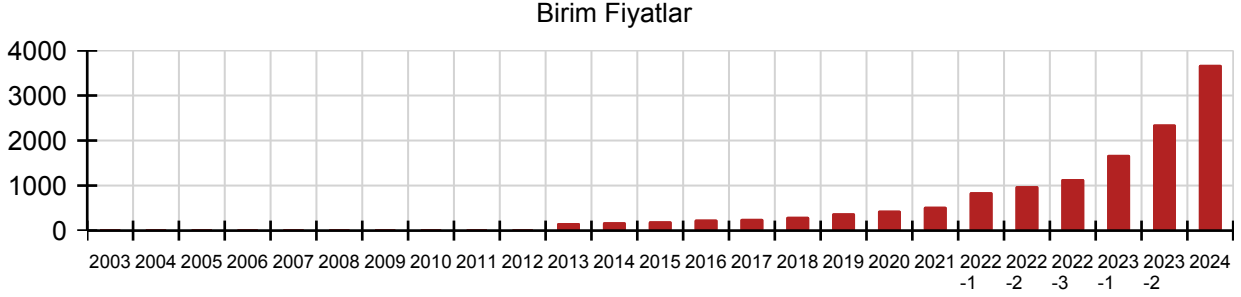

Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış meşe kaplamalı portmanto yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin meşe kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, meşe kaplamalı portmanto yapılmasının 1,00 m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden portmanto (Ahşap üzerine meşe kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Portmantonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.690.1092 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m ³	0,005400
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m ³	0,006400
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,000000
10.170.1602	04.179	Meşe kaplama 0,8 mm	m ²	1,420000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m ²	2,760000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,200000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,850000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,600000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m ²	1,940000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	5,500000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,810000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,800000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,450000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.