

## 43.690.1094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.690.1094</b>	<b>(22.304/İB-4)</b>
<b>Tanımı</b>	Karaağaç kaplamalı portmanto yapılması	
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>	
<b>Kurum</b>	İller Bankası	
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri	

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	164,64	0,00	0,00
2014	183,60	0,00	0,00
2015	203,21	0,00	0,00
2016	242,70	0,00	0,00
2017	259,39	0,00	0,00
2018	303,65	0,00	0,00
2019	379,80	0,00	0,00
2020	438,04	0,00	0,00
2021	526,05	0,00	0,00
2022-1	845,66	0,00	0,00
2022-2	957,80	0,00	0,00
2022-3	1116,84	0,00	0,00
2023-1	1667,18	0,00	0,00
2023-2	2335,24	0,00	0,00
2024	3665,34	0,00	0,00

## 43.690.1094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

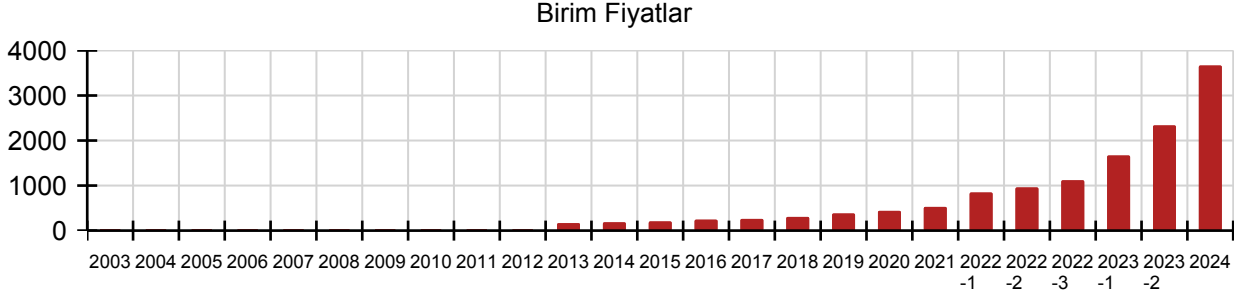

### Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış karaağaç kaplamalı portmanto yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gerecin işbaşında hazırlanması, projesine ve detay resimlerine göre, 19,0 mm kalınlıktaki yapay tahtaların kesilerek kenarlarının sert ağaçlarla masiflendirilmesi, ön yüzeyinin karaağaç kaplama ile arka yüzeyinin astar kaplama ile preslenerek kaplanması, kaplama yüzeylerinin temizlenmesi, iki kat vernik sürülmesi, deredorla (Parlak, yüzey sertleştirici lake boya) cilalanması, parçaların birleştirilerek dolabın kullanıma hazır hale getirilmesi için her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina, araç, gereç, inşaat yerindeki yükleme, taşıma, boşaltma bedelleri ile Yüklenici karı ile genel giderleri dahil, karaağaç kaplamalı portmanto yapılmasının

m2 (Bir metrekare) fiyatı.

Ölçü:

Projesindeki boyutlar üzerinden portmanto (Ahşap üzerine karaağaç kaplamalı) yapılmasının m2 (metrekare) cinsinden miktarıdır.

Portmantonun ön cephe izdüşüm alanı projesi üzerinden hesaplanır

Not:

Yağlıboya ve madeni aksam bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 43.690.1094 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.4501	04.151	Çam kerestesi (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844-6, 9, 12) (TS EN 1309-1, TS EN 1310, TS EN 1311, TS EN 1313-1, 2)	m <sup>3</sup>	0,005400
10.130.4507	04.156	Meşe kerestesi (TS EN 975-1, TS EN 942)	m <sup>3</sup>	0,006400
10.420.1302	04.177	Sentetik tutkal (TS EN 12765)	kg	1,000000
10.170.1604	04.183	Kayın kaplama 0,8 mm	m <sup>2</sup>	2,760000
		Astar Kaplama (İç yüzeyde)		
40.120.1503	04.184	Karaağaç kaplama 0,7 mm	m <sup>2</sup>	1,420000
10.420.1010	04.273	Ağaç vidası küçük 144 adet (TS 431)	Kt	0,500000
10.300.1602	04.511	Zımpara kağıdı (A4 ebadında)	Adet	1,200000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	1,850000
40.120.1532		Sentetik esaslı vernik	kg	0,600000
		Deredor Karşılığı		
10.170.2107	04.743/07	19 mm kalınlıkta, Yonga levhalar (TS EN 309, TS EN 310,	m <sup>2</sup>	1,940000
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	5,500000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	2,450000
		Kaplama ve Cila İçin		
10.100.1008	01.008	Doğramacı ustası	Saat	0,810000
		Sıcak Pres Karşılığı		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,450000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,800000
		Yapılması ve Yerine Takılması İçin		
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	2,450000
		Kaplama ve Cila İçin		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.