

## 35.445.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.445.1200

**Tanımı** Dış Ortam Bullet Kamera Tıp-2 (Ölçü:Adet)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Zayıf Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	1550,00	42,20	21,10
2005	0,00	0,00	0,00
2021	1940,00	51,50	25,75
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	4420,00	94,50	47,25
2022-1	3700,00	72,50	36,25
2006	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	4392,75	72,50	36,25
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	6380,00	236,00	118,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	4910,00	147,00	73,50

## 35.445.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

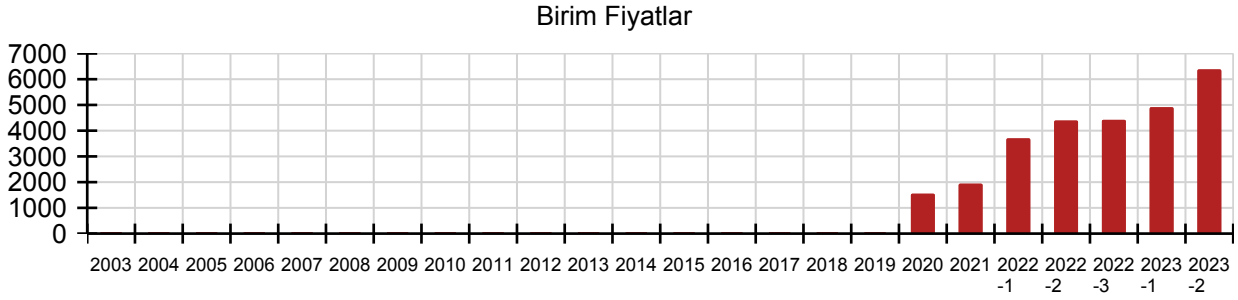

### Yapım Şartları

#### Dış Ortam Bullet Kamera Tip-2 (Ölçü: Adet)

Yüksek Çözünürlüklü, Renkli, Siyah/Beyaz, Gece/Gündüz Fonksiyonlu en az 4 MP Bullet tipi IP Kamera. En az 1/3" ölçüsünde CMOS görüntü sensörüne sahip olacak ve progressive taramalı olacaktır. Kamera en az 30 metre gece görüşlü ve mekanik IR kesici filtreli olmalı, gerçek (true) Day/Night özelliğe sahip olmalıdır. Kamera 4 MP (2688x1520)' de en az 20 fps (resim/sn) olarak, 3MP (2048x1536), 2MP (1920x1080), D1 (704x576) çözünürlük değerlerini en az 25 fps (resim/sn) veya 30 fps (resim/sn) olarak desteklemelidir. Kamera görüş açısı 3,2 mm ile 9 mm arasında ayarlanabilen motorize lense sahip olmalıdır. Kamera otomatik backfokus (auto focus, remote focus) özelliğine sahip olmalıdır. H.265, H.264 ve MJPEG görüntü sıkıştırma formatlarını desteklemelidir. Kamera en az 120 dB WDR, ROI, 3D-DNR, BLC özelliklerini desteklemelidir. Kamera TS EN 60529 standardına göre en az IP66 koruma ve TS EN 62262 standardına göre en az IK10 mekanik dayanım derecelerine sahip olmalıdır. IEEE 802.3af veya IEEE 802.3at standartlarında Power over ethernet (PoE veya PoE+) desteği olmalıdır. Ayrıca 12 Volt DC harici besleme girişi olmalıdır. Kamera metal kasa olmalıdır. Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği'ne ve TS EN 55032, TS EN 55024, TS EN 50130-4 standartlarına uygun olarak CE işareti ile piyasaya arz edilmiş kameranın iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak montaj malzemeleri dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.445.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.