43.523.2571 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.523.2571** **(36.107133)**
Tanımı	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü, PE100 redüksiyon döşenmesi (PE100 redüksiyon bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	720,25	0,00	0,00
2014	457,16	0,00	0,00
2015	525,75	0,00	0,00
2016	630,90	0,00	0,00
2017	757,08	0,00	0,00
2018	870,75	0,00	0,00
2019	1062,31	0,00	0,00
2020	1328,11	0,00	0,00
2021	1726,99	0,00	0,00
2022-1	3108,63	0,00	0,00
2022-2	4261,75	0,00	0,00
2022-3	4262,09	0,00	0,00
2023-1	6146,38	0,00	0,00
2023-2	9219,63	0,00	0,00
2024	12908,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2571 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

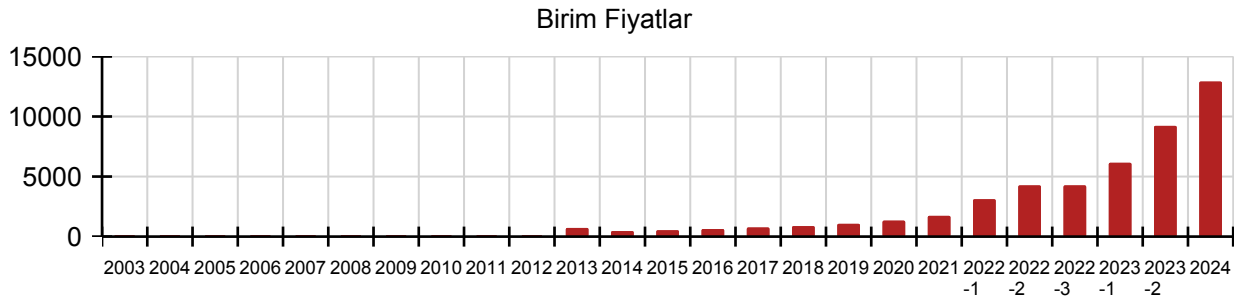

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø450/400 mm PE100 boru redüksiyonlarının iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, redüksiyon uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru hattı ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 boru redüksiyonlarının döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru redüksiyonlarının adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.2571 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.2571	08.768133	Dış çapı 450 / 400 mm, 10 atü PE100 redüksiyon	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,036000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.