

43.523.4343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.4343 (36.108108)

Tanımı Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü, PE100 inegal Te döşenmesi
(PE100 inegal Te bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 272,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 272,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 272,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 299,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 425,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 531,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 637,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 798,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1036,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 1866,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 2558,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 2558,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 3689,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 5534,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 7749,33 | 0,00 | 0,00 |

43.523.4343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

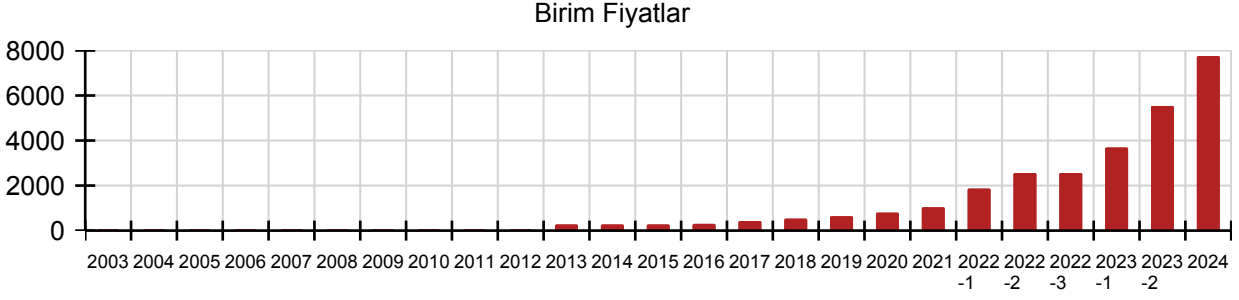

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø400/110 mm PE100 inegal Te'lerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, inegal Te uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin boru ile birlikte yapılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 inegal Te'lerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır. Ölçü: Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru inegal Te'lerin adet cinsinden miktarıdır. Not: Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.523.4343 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-------------|-----------------|--|--------|----------|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,036000 |
| 40.123.4343 | 08.770109 | Dış çapı 400 / 110 mm, 10 atü PE100 inegal Te | Adet | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.