

43.523.5754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.523.5754 (36.108354)

Tanımı Çapı 180 / 140 mm, 10 atü, PE100 elektrofüzyon semer döşenmesi
(PE100 elektrofüzyon semer bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)

Birimi Adet

Kurum İller Bankası


Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	168,88	0,00	0,00
2014	184,63	0,00	0,00
2015	203,13	0,00	0,00
2016	203,13	0,00	0,00
2017	317,38	0,00	0,00
2018	396,75	0,00	0,00
2019	366,50	0,00	0,00
2020	458,53	0,00	0,00
2021	687,99	0,00	0,00
2022-1	1238,25	0,00	0,00
2022-2	1697,50	0,00	0,00
2022-3	1697,73	0,00	0,00
2023-1	1019,38	0,00	0,00
2023-2	1529,13	0,00	0,00
2024	2446,73	0,00	0,00

43.523.5754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

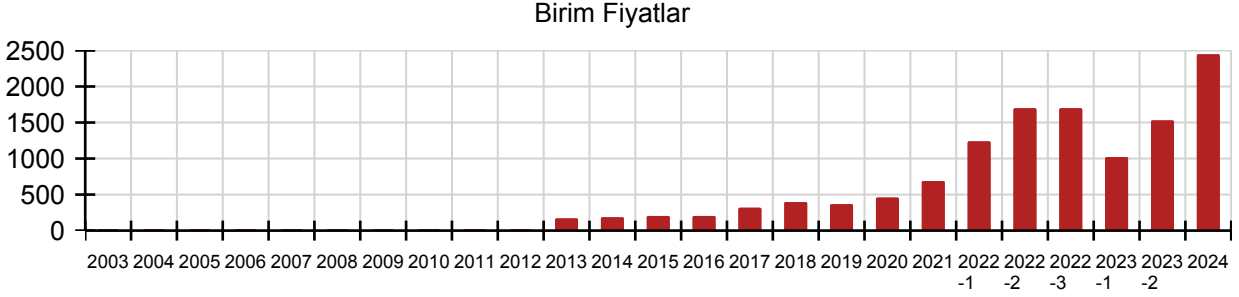

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, dış çapı Ø180/140 mm PE100 elektrofüzyon semerlerin iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, kaynaklı bağlantı için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, E.F. semer uçlarının temizlenmesi, daireselliği kusurlu olan boru başlarının düzeltilmesi, ağırlık ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasıyla hendek tabanına indirilmesi, döşendikten sonra basınç deneylerinin yapılması boru ile birlikte için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, basınç deneyi yapılması, makina araç, gereçleri ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, PE100 elektrofüzyon semerlerin döşenmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre döşenen PE100 boru hattı üzerinde tespit edilen PE100 boru elektrofüzyon semerlerin adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.523.5754 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.123.5754	08.770354	Çapı 180 / 140 mm, 10 atü PE100 elektrofüzyon semer	Adet	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,024000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.