

## 25.17.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


|                |  |
|----------------|--|
| <b>Poz No</b>  | <b>25.17.1-013</b>                               |
| <b>Tanımı</b>  | 3x1600A, Icn=40kA Termik Manyetik Kompakt Şalter |
| <b>Birimi</b>  | Adet   |
| <b>Kurum</b>   | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]                     |
| <b>Fasikül</b> | 2. Bölge   |

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 2838,10      | 446,60        | 149,61          |
| 2016   | 3416,20      | 637,50        | 213,54          |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 3646,70      | 684,50        | 229,32          |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 7472,44      | 1155,02       | 388,17          |
| 2015   | 2864,70      | 498,00        | 166,83          |
| 2022-1 | 16836,71     | 1815,17       | 609,72          |
| 2020   | 5687,81      | 1056,41       | 354,63          |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 5347,33      | 1007,52       | 337,85          |
| 2013   | 2473,00      | 403,50        | 135,17          |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 30426,24     | 3137,83       | 1052,78         |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 3869,21      | 771,93        | 258,73          |

## 25.17.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

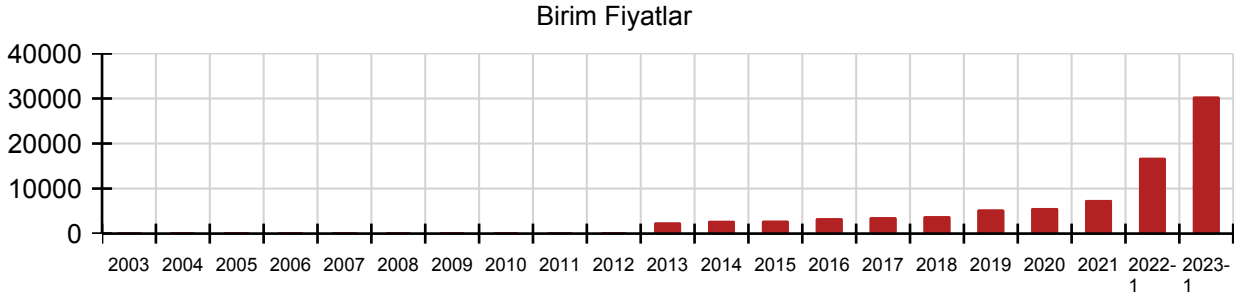

### Yapım Şartları

- Malzeme: Standardına ve şartnamesine ve projesinde belirtilen karakteristiklere uygun evsafa ve özellikte pano malzemesi.
- Montaj: Malzemenin işyerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları. Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara göre panodaki yerlerine montajı. (Cihazın gerektirdiği montaj malzemesi ve işçiliği, gerektiğinde panonun aletin montajına uygun şekilde delinmesi ve tesviye edilmesi, bu cihazların birbiri ile irtibatını sağlayacak 2,5 veya 4 mm<sup>2</sup> kesitli NYA kablolar, bu irtibat için gerekli sıra terminaller (klemensler), kablo etiketi, kablo papuçları, cıvata, somun vb. malzemenin malzeme ve montaj bedeli dahil.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.17.1-013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.