

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 43.560.1418 (12.220418)

**Tanımı** Çıkış çapı 700 - 800 mm muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapağı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesi  
(C35/45 betonu ile yapılmış sfero döküm ızgaralı betonarme kapak, sfero döküm ızgara bedeli hariç)

**Birimi** Adet

**Kurum** İller Bankası


**Fasikül** Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	408,53	0,00	0,00
2019	362,43	0,00	0,00
2020	448,48	0,00	0,00
2021	557,66	0,00	0,00
2022-1	1085,70	0,00	0,00
2022-2	1461,61	0,00	0,00
2022-3	1490,94	0,00	0,00
2023-1	2145,59	0,00	0,00
2023-2	3213,48	0,00	0,00
2024	4431,21	0,00	0,00

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

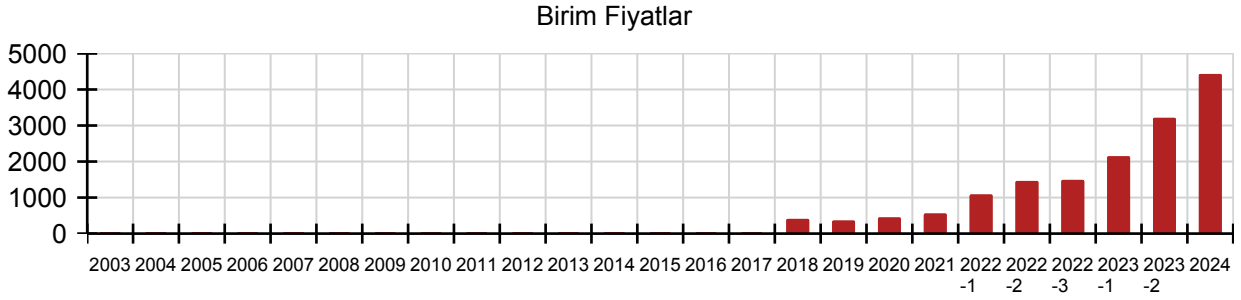

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış ve muayene bacası kazı çukuru kenarında hazır hale getirilmiş, 1,47 x 1,47 x 0,20 m boyutlarında muayene bacası betonarme kapak elemanı (sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış) ile 0,57 m x 0,775 m boyutlarında sfero döküm ızgaranın, iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, daha önce yerleştirilmiş prefabrik taban elemanının baca çıkışı üzerine gelecek şekilde projesine uygun olarak yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, uygun kapasitede iş makinasıyla taban elemanı üzerine indirilmeleri için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, için gereken boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine, sertleşmiş dayanımı C30/37 olan beton ile yapılmış kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, prefabrik muayene bacası taban elemanı üzerine betonarme baca kapak elemanı ile sfero döküm ızgaranın yerleştirilmesinin adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

- 1) Betonarme kapak elemanı bedeli dahil, sfero döküm ızgara bedeli hariç, temin edildiği yerde taşıtlara yüklenmesi, şantiyeye kadar taşınması, şantiyede taşıtlardan boşaltılması bedelleri hariçtir.
- 2) Projesinde belirtilen sfero ızgara bedeli İller Bankası Birim Fiyatlarındaki 43.115.1003 "Sfero döküm ızgaranın hazırlanması" poz no.lu fiyattan ayrıca ödenecektir.

## 43.560.1418 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.135.1418	08.158418	Çıkış çapı 700 - 800 mm, prefabrik muayene bacası taban elemanı için betonarme kapak (C35/45 betonu ile yapılmış, sfero döküm ızgaralı, ızgara bedeli hariç)	Adet	1,000000
40.110.3212	03.590	Vinç (36 HP, 5 tonluk)	Saat	0,300000
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	0,300000
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.