

43.571.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.571.1520 (36.14021)
Tanımı	Çapı 1200 mm çekvalf yerleştirilmesi işçiliği (Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	435,28	0,00	0,00
2014	482,42	0,00	0,00
2015	537,87	0,00	0,00
2016	690,35	0,00	0,00
2017	741,64	0,00	0,00
2018	848,39	0,00	0,00
2019	1072,96	0,00	0,00
2020	1260,10	0,00	0,00
2021	1535,96	0,00	0,00
2022-1	2342,76	0,00	0,00
2022-2	2342,76	0,00	0,00
2022-3	3049,75	0,00	0,00
2023-1	4713,25	0,00	0,00
2023-2	7347,13	0,00	0,00
2024	12143,55	0,00	0,00

43.571.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

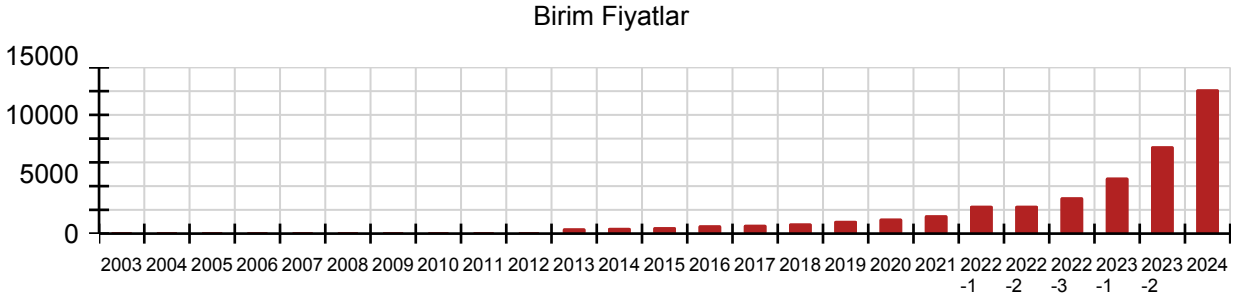

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø1200 mm çaplarında, çekvalflerin (Tevkif klapesi, sfero döküm) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, vantuzlarla bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, vantuzların bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, vanaların ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero döküm çekvalflerin yerleştirilmesinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero döküm çekvalflerin (Tevkif klapesi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Çekvalf ve baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.571.1520 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	22,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	44,360000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.