

## 43.572.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>43.572.1211 (36.14512)</b>
<b>Tanımı</b>	Çapı 350 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi işçiliği (Tahliye klapesi ve baş bağlama bedeli hariç)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	İller Bankası
<b>Fasikül</b>	Altyapı Tesisleri

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19,04	0,00	0,00
2014	21,10	0,00	0,00
2015	23,52	0,00	0,00
2016	30,19	0,00	0,00
2017	32,43	0,00	0,00
2018	37,10	0,00	0,00
2019	46,93	0,00	0,00
2020	55,11	0,00	0,00
2021	67,18	0,00	0,00
2022-1	102,46	0,00	0,00
2022-2	102,46	0,00	0,00
2022-3	133,38	0,00	0,00
2023-1	206,13	0,00	0,00
2023-2	321,31	0,00	0,00
2024	531,08	0,00	0,00

## 43.572.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

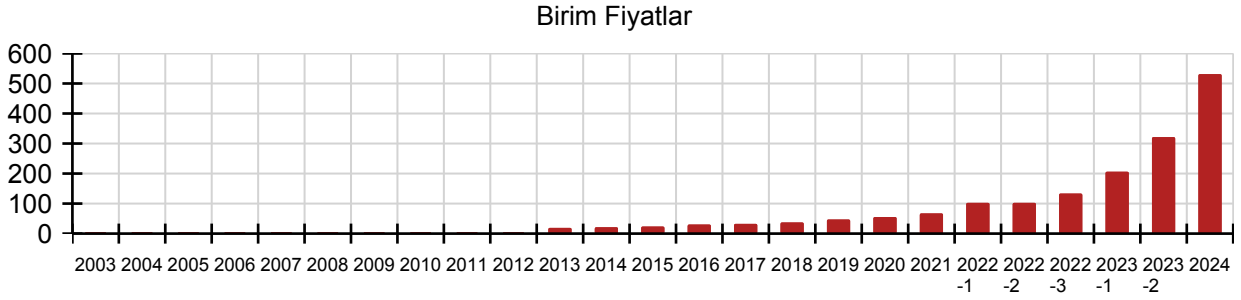

### Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø350 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi işçiliğinin (montajı) 1 (bir) adet fiyatıdır.

#### Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesi (montajı) işçiliğinin adet cinsinden miktarıdır.

#### Not:

Tahliye kalpesi, baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

## 43.572.1211 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,970000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,940000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.