

43.572.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	43.572.1309	(36.14610)
Tanımı	Çapı 250 mm tahliye klapesinin yerleştirilmesi (Tahliye klapesi bedeli dahil, baş bağlama bedeli hariç)	
Birimi	Adet	
Kurum	İller Bankası	
Fasikül	Altyapı Tesisleri	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	135,31	0,00	0,00
2014	148,15	0,00	0,00
2015	163,82	0,00	0,00
2016	182,74	0,00	0,00
2017	214,00	0,00	0,00
2018	246,05	0,00	0,00
2019	341,53	0,00	0,00
2020	503,64	0,00	0,00
2021	746,98	0,00	0,00
2022-1	1333,96	0,00	0,00
2022-2	1806,59	0,00	0,00
2022-3	1824,75	0,00	0,00
2023-1	2639,63	0,00	0,00
2023-2	3966,56	0,00	0,00
2024	6356,45	0,00	0,00

43.572.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

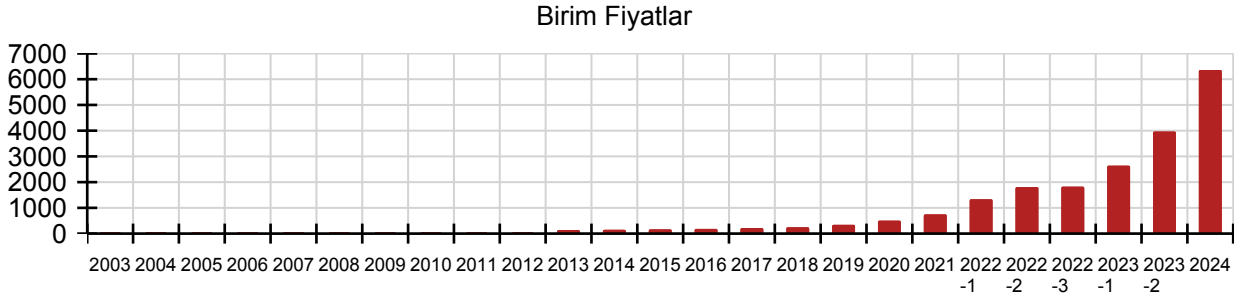

Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, Ø250 mm çaplarında, sfero veya font döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, tahliye klapelerle bağlanacağı boru veya armatürlerin iç ve dış yüzeylerinin temizlenmesi, yerleştirilmesi (Montajı) sırasında, tahliye klapelerinin bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı ya da kelepçeli kısımlarının hizalanması, uç uca getirilmesi, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için, tahliye klapelerin ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması, borulara veya armatürlere montajı için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayıtı, tahliye klapesi bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, sfero veya döküm tahliye klapelerin (Kurbağalık) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.

Ölçü:

Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, sfero veya font döküm tahliye klapelerinin (kurbağalıkların) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.

Not:

Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

43.572.1309 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.147.1109	08.79110	Çapı 250 mm tahliye klapesi	Adet	1,000000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	0,570000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,140000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.