

35.545.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.545.2401 (880-691)
Tanımı	MM LC-LC patchcord, 6MT MM PATCHCORDLAR
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Zayıf Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	88,50	11,70	5,85
2006	0,00	0,00	0,00
2019	86,50	9,90	4,95
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	160,00	15,30	7,65
2015	61,50	5,00	2,50
2013	61,20	4,10	2,05
2004	0,00	0,00	0,00
2017	68,00	6,85	3,43
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	143,00	11,70	5,85
2014	67,50	4,55	2,28
2018	69,00	7,85	3,93
2022-2	156,13	11,70	5,85
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	88,50	11,70	5,85
2023-2	237,00	38,00	19,00
2023-1	196,00	23,70	11,85
2009	0,00	0,00	0,00
2016	67,50	6,35	3,18

35.545.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

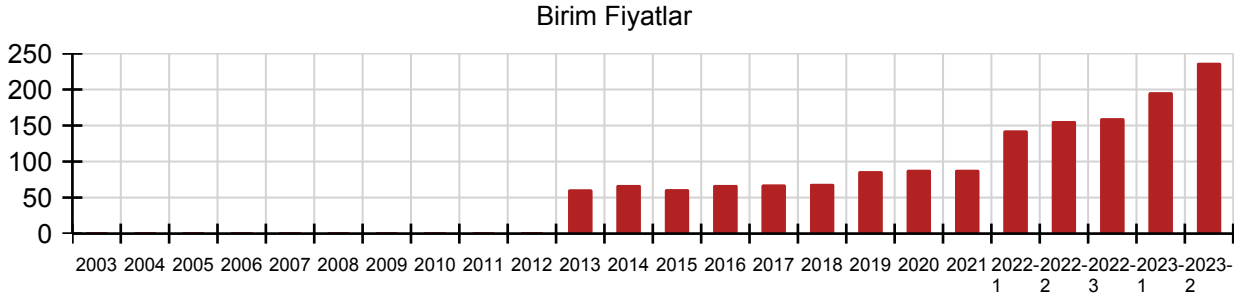

Yapım Şartları

PATCHCORD (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

Fiber optik terminasyon setleri ile aktif cihazlar arasında veya aktif cihazların kendi aralarında iletimi sağlamak için kullanılan her iki ucu da konnektörlü fiber optik kablodur. Kabloların dış kılıf çapı 3 mm'dir. Patchcord uzunluğu 3 metre ve 6 metre'dir. SM ve MM fiberler aynı dış kılıf çapına sahiptir. ST-SC-FC-LC-MTRJ konnektör çeşitleri mevcuttur. Girişim kayıp değerleri 0.3 dB altında olmalıdır, test raporları idareye verilecektir. Her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.545.2401 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.